

IMAGENICS

4K HDMI 4分配器
CRO-UD14

取扱説明書



ご購入ありがとうございます。









CRO-UD14は、HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプル4分配器です。HDR映像やFHD解像度へのダウンコンバート機能および4K60YUV420等のカラースペース変換機能にも対応しています。

V1.1

安全にお使いいただくために

本機は、安全に十分配慮して設計されています。しかし、誤った使い方をすると火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

ます。異常が発生したら直ちにACアダプターをコンセントから抜き取り当社サービス窓口にご相談ください。	
雷が鳴り出したら触れないでください。感電の原因となる場合があります。	
直射日光の当たる場所や、湿気、ほこり、油煙、湯気の多い場所には置かないでください。上記の様な場所に置くと、火災や感電の原因になることがあります。	

△注意 この表示を無視して誤った取扱をすると、人がけがをする場合や、物的な損害を負う可能性があることを示しています。	
安定した場所に設置してください。ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、落下によりけがの原因になることがあります。	
本機をご使用の際は、使用温湿度範囲をお守りください。保存される場合は保存温湿度範囲を守って保存してください。	
濡れた手でACアダプターの電源プラグにさわらないでください。感電の原因になることがあります。	
定期的にACアダプターの電源プラグのチェックをしてください。コンセントにプラグを長期間差し込んだままにしておく、その間にほこりやゴミがたまってきます。さらに空気中の水分などを吸湿すると、電気が流れやすくなるため(トラッキング現象)プラグやコンセントが炭化し、時には発火の原因になることがあります。事故を防ぐため定期的にプラグがしっかりささっているか、ほこりが付いていないかなどを点検してください。	
移動させる時、長時間使わない時はACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。	
お手入れの時は、ACアダプターの電源プラグを抜いてください。電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因になることがあります。	
本機への各種入出力信号の抜き差しは、本機および接続する機器の電源をOFFにした状態で行ってください。通電中に抜き差しすると、静電気等により本機または接続する機器を故障させる原因になります。	
分解、改造などをしてしないでください。感電の原因になることがあります。内部の点検や修理は当社のサービス窓口にご相談ください。	
正常な使用状態で本機に故障が発生した場合は、当社規定に定められた条件に従って修理いたします。但し、本機の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因により通信、録画、再生などにおいて利用の機会を逸したために生じた損害などの付随的損失の補償につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、予めご了承ください。	

【同梱品の確認】

- CRO-UD14 本体 1台
- HDMIケーブル抜け止め金具(CL-1)と束線バンド 5式 (CL-1取り付けネジは本体に装着済み)
- 国内専用ロック付きACアダプター 1個 (5V 2.3A出力)
- 取扱説明書 1通 (本書)



【本機の特長】

- HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4のほぼ全てのHDMI信号でご使用になれます。4K各種HDR映像にも対応しています。
- 4K60テレビ相当のEDIDデータを内蔵しています。(DIP-SW1番ON)
- 出力端子毎の、FHD解像度へのダウンコンバート機能や4K60YUV420等のカラースペース変換機能にも自動で対応しています。
- ダウンコン動作やカラースペース変換を禁止できます。(DIP-SW4番ON)
- 入力信号のHDCP非対応設定ができます。(DIP-SW3番ON)
- 現在の入出力状態を、各2色LEDの点灯や点滅メッセージで判断できます。
- 小型・低消費電力型です。(当社比)

【使用上・設置上のご注意】

- ACアダプターは、必ず添付の物をご使用ください。また90度回転式のロック機能をご利用ください。
- 本機の周囲温度にご注意ください。特に、他の機器の熱を受けない様に配置(設置)をお願いします。
- DVI信号で使用する場合はケーブル変換式をご使用ください。
- HDMIケーブルの品質には十分にご注意ください。特にHDMI 2.0環境でのご使用は、伝送品質の高いHDMIケーブルをご使用ください。また、HDMI 2.0環境では、HDMI JJ等によるケーブルの継ぎ足しは基本的にはできません。
- HDR映像や各種圧縮音声系を使用される場合は、必ずDIP-SW1番は初期値のOFFのままをご使用ください。このとき、OUT-1端子へ対応するHDMI受信機器を接続してください。
- デイジーチェーンで使用するときは、DIP-SW1番をONにした内蔵EDIDを使用することをお勧め致します。通電後の絵出しが早くなり、またシステム全体での安定性も期待できます。
- 一部の産業用モニター用やマルチ画面構成用の分配器として使用するときは、DIP-SW4番をONにして単純バイパス分配動作にすることをお勧め致します。このときダウンコン機能やカラースペース変換なども動作しません。

【各部の説明】

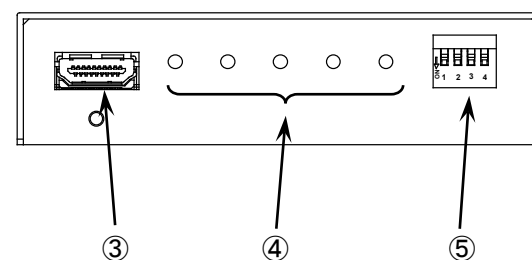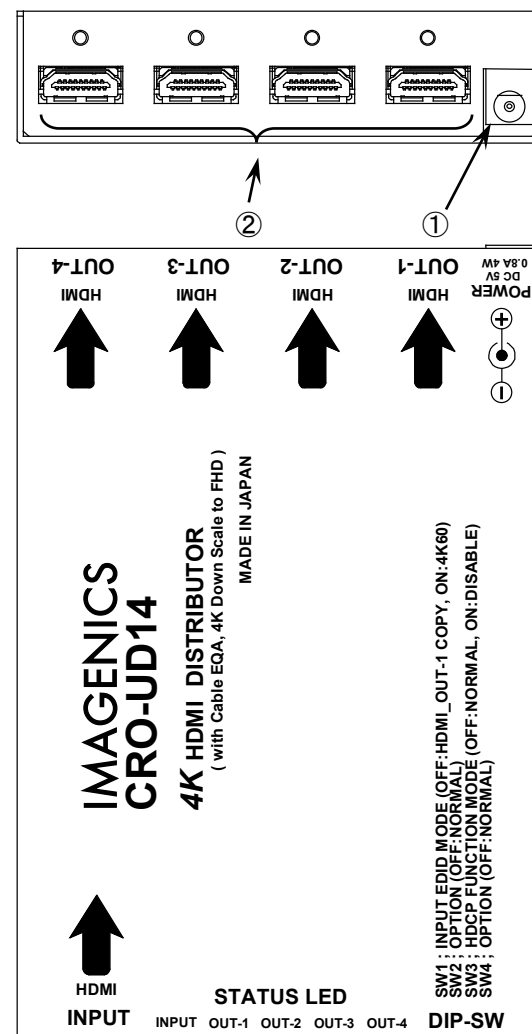

① DCジャック(DC 5V)

付属のACアダプターを接続します。90度回転式のロック機能があります。右回転でロックされます。

② 出力HDMIコネクタ(OUT-1, OUT-2, OUT-3, OUT-4 TYPE-A)

入力HDMI信号を4分配してHDMI信号を出力します。DVI信号はケーブル変換により出力可能です。出力映像の解像度と使用するHDMIケーブルの品質等により最大距離が変化します。詳しくは【概略仕様】を参照ください。

各出力端子のEDID情報に応じて、各出力端子毎に自動でダウンコンバート動作や4K60YUV420動作等へ切り替わります。

③ 入力HDMIコネクタ(INPUT TYPE-A)

HDMI信号を入力します。DVI信号はケーブル変換により入力可能です。入力映像の解像度と使用するHDMIケーブルの品質等により最大距離が変化します。詳しくは【概略仕様】を参照ください。

④ 各LED表示(各2色LEDによる表示)

入力信号状態や出力信号状態を、2色発光のLEDの点灯点滅でメッセージします。

詳しくは、【各LEDの点灯点滅について】を参照ください。

⑤ ディップスイッチ(4回路、レバー天板側OFF)

4回路のDIP-SWにより各種設定が可能です。詳しくは、【DIP-SWの設定について】を参照ください。

【各LEDの点灯点滅について】

5個の各LEDは、次の様メッセージします。なお、瞬きとは、約4秒周期で1~3回の消灯瞬きのことです。

INPUT LED :

- 橙点灯 : 入力信号がありません。
- 赤点灯 : 入力HDMI信号のエラー状態です。
- 緑点灯 : 正常なDVI信号で入力されています。
- 緑1回瞬き : 正常なHDMI 1.x系信号が入力されています。
- 緑2回瞬き : 正常なHDMI 2.0系信号が入力されています。

赤色点灯は、入力HDMI信号の提供直後は一時的に赤色点灯します。その後、緑に変われば正常です。

OUT-1 ~ OUT-4 LED :

- 橙点灯 : HDMI出力していません。
- 赤点滅 : HDCP非対応のためミュートしています。
- 緑点灯 : 正常にHDMI出力中です。
- 緑3回瞬き : ダウンコン出力しています。

接続機器がスタンバイや電源OFFなどの場合は、橙色から変わらない場合があります。このとき、HDMI信号は出力していません。

赤色点滅は、接続機器がHDCPに対応して無く入力コンテンツがHDCP要求の場合です。この条件が解除されれば、ミュートは自動で解除されます。

【DIP SW の設定について】

初期値では4つのスイッチは全て OFF（レバー天板側）の状態です。各スイッチは、次のオプション機能があります。

※ 通常は全て OFF の位置での運用が標準使用です。

SW 1 番

OFF のとき、OUT-1 端子から採取した EDID データをリアルタイムで入力端子へ提供します。OUT-1 端子の EDID が一時的に無くなっても、最後に採取した EDID データを本器の電源 OFF 時も含めてバックアップしています。EDID データが新しくなると、自動で入力端子へ提供し直し本器内部にもバックアップされます。4K HDR 映像やハイビットレート音声等の環境でご使用になる場合は、必ず OFF の位置のままでご使用ください。

ON のとき、内蔵している 4K60 テレビ相当の EDID データを全ての入力端子へ提供します。このとき、映像は SDR のみ音声は 2ch ステレオ要求のみとなります。

本器をデジチェーン接続で使用される場合などは、最初の絵出しのスピードアップやシステム全体での安定性向上のため、ON の内蔵 EDID で使用することを推奨致します。なお、デジチェーンは通常 4 台まで保証されます。

SW 2 番

現在未使用です。OFF のままでご使用ください。

SW 3 番


ON にすると、入力端子は HDCP 非対応動作となります。パッド PC など、コンテンツに関係無く HDCP 施錠する様なソース機器でかつ、出力端子の各モニター類が HDCP 非対応のシステムで利用できます。

SW 4 番

ON にすると、本器は単純なパススルー4分配器として動作します。ダウンコンバートやカラースペース変換等を一切行いません。4K HDR 映像環境でのご使用や、一部の産業用モニター、マルチ画面用の分配器等で利用する場合などでお勧めします。

【HDMI 端子の抜け止めについて】

付属の CL-1 による抜け止め金具を装着する場合は、次の写真の様に取付けます。なお、各種 HDMI プラグの形状により十分な抜け止め効果が得られない場合があります。予めご承知おきください。

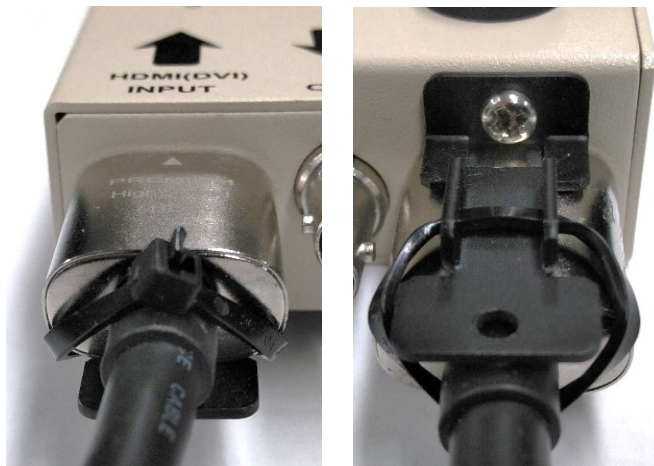

上記は他機種での例ですが、CRO-UD14 も同様に装着できます。

付属の CL-1 金具を予め本体へ取り付けます。取り付けネジは本体に出荷時に実装済みです。（M3 ビス）
HDMI プラグを挿入し、付属の束線バンドでプラグ後部を固定します。束線バンドの不要部分は切り取ってください。

この取り付けは一例です。HDMI プラグの形状により他の方法もあります。CL-1 の丸穴も利用可能です。

【概略仕様】

映像信号方式：

TMD5 信号(デジタル RGB/YPbPr)ピクセルクロック 25 MHz ~ 600 MHz (TMD5 クロック 25 MHz ~ 340 MHz)
4K, D1~D5 相当の HDMI 信号および、
640 x 480 ~ 4,096 x 2,160 までの PC 信号にも自動対応
HDMI 信号において、データレート 18Gbps までの最大 36 ビット
ディープカラー信号(4K60@422)または 24 ビットフルカラー
(4K60@444)の規格準拠信号に対応

HDMI 入力：HDMI-A 19 ピンコネクタ 1 系統
(HDCP 1.4, 2.2 対応、DVI 信号入力可能)

HDMI 出力：HDMI-A 19 ピンコネクタ 1 系統 4 分配
(HDCP 1.4, 2.2 対応、自動ダウンコンやカラースペース変換および DVI 信号出力可能)

※ CEC 機能は INPUT と OUT-1 端子間で電気的な直結です。

入力ケーブル補償範囲：（弊社指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。）

：PC (VESA), D5 など 6 Gbps までの映像 ~ 30 m
：4K30, 60 (420) など 10.2 Gbps までの映像 ~ 20 m
：4K60 (422, 444) など 18 Gbps までの映像 ~ 10 m

※ 全て弊社製長尺 HDMI ケーブルを使用した場合です。

出力ケーブル長範囲：（表示機器側の受信感度にも影響され、これより長短する場合があります。）

：PC (VESA), D5 など 6 Gbps までの映像 ~ 10 m
：4K30, 60 (420) など 10.2 Gbps までの映像 ~ 5 m
：4K60 (422, 444) など 18 Gbps までの映像 ~ 3 m

※ 全て弊社製長尺 HDMI ケーブルを使用した場合です。

内蔵 EDID エミュレーション機能：

（プラグアンドプレイ機能、全ての HDMI 入力端子で同じ EDID データが提供されます。）

：HDMI OUT-1 端子からの EDID データを常にコピーバックアップして使用。（初期設定）

：SW1 番 ON により、一般的な 4K60 対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。

その他の機能

：入力 HDCP 動作の強制禁止機能、単純な 4 分配機能、取得 EDID データによる出力端子毎の適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、各 2 色発光 LED による点灯点滅メッセージ機能、ほか。

一般仕様

動作温湿度範囲：0 °C ~ 40 °C 20 % RH ~ 90 % RH
(ただし結露なき事)

保存温湿度環境：-20 °C ~ 70 °C 20 % RH ~ 90 % RH
(ただし結露なき事)

電源：DC 5 V 0.8 A 4 W (最大)





質量：約 550 g

外形寸法：幅 100 mm × 高さ 25 mm × 奥行 150 mm
(突起物を除く)

付属品：AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用
ロック付き AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A
出力)HDMI 抜け止め金具 (CL-1) と束線バンド
のセット 5 式

※ EIA ラックマウントや壁等への設置には、別売の MK-CR0103A 等が必要です。詳しくは弊社営業部へお問い合わせください。

【外観図】

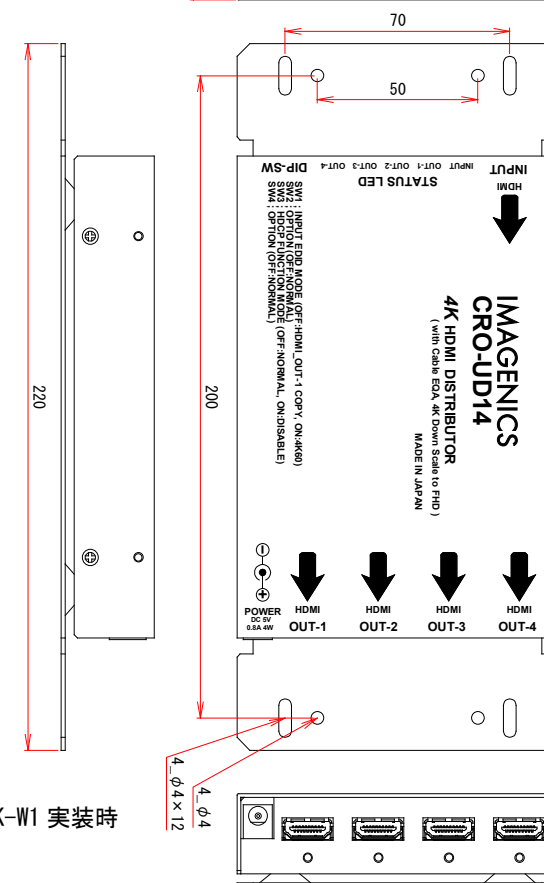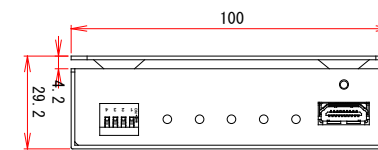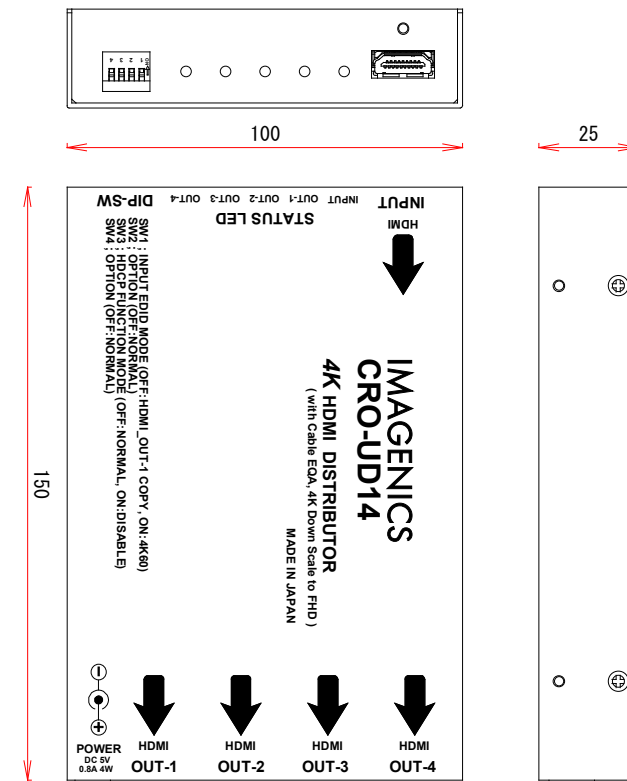

別売の MK-W1 実装時

1. 本書の著作権はイメージニクス株式会社に帰属します。本書の一部または全部をイメージニクス株式会社から事前に許諾を得ること無く複製、改変、引用、転載することを禁止します。
2. 本書の内容について、将来予告無しに変更することがあります。
3. 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
4. 本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
5. 本機のファームウェアおよびハードウェアに対して、リバースエンジニアリング等の手法によって内部を解析し利用することを禁止します。
6. 乱丁本、落丁本の場合はお取替えいたします。当社、営業窓口までご連絡ください。

イメージニクス株式会社
All Rights Reserved. 2021

仕様および外観は改良のため予告無く変更することがありますので予めご了承ください。

製造元 イメージニクス株式会社

製品に関するお問い合わせは下記サポートダイヤルにて承ります。
フリーダイヤル 0120-480-980 (全国共通)
東日本サポート TEL 03-3464-1418
西日本サポート TEL 06-6358-1712

本社 〒182-0022 東京都調布市国領町 1-31-5
営業本部 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-16-7

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-16-7
ハイウエービル 6F
TEL 03-3464-1401 FAX 03-3477-2216

大阪営業所 〒534-0025 大阪市都島区片町 2-2-48
JR 京橋駅 NK ビル 3F
TEL 06-6354-9599 FAX 06-6354-9598

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-18-25
第 5 博多借成ビル
3F

TEL 092-483-4011 FAX 092-483-4012

<https://imagenics.co.jp/>