コストパフォーマンスを追求したSDIセレクター

IMAGENICS

HS series

モバイルからも製品情報を
ご確認いただけます QRコード

HSシリーズは、3G-SDIに対応したマトリックスセレクター/セレクターです。
セレクターの基本機能に徹しながら、コストパフォーマンスの追求により、圧倒的なロープライスを実現。
しかも4製品すべてが自社設計のMade in Japan品質。
HSシリーズは、リーズナブルな価格で3G-SDIシステムの構築をより身近なものにします。

前面操作パネルを標準装備

HS-6464 HS-3232 HS-1616 HS-41A

クロスポイントや各種設定項目を操作するボタンや、クロスポイントの状態を確認できる液晶ディスプレイ※ または照光操作ボタンを標準装備しています

※写真は液晶ディスプレイ搭載機（HS-3232）

オートスキャンモード機能

HS-6464 HS-3232 HS-1616 HS-41A

有効な入力系統を自動で選択する
「オートスキャンモード」機能に対応。

（複数の入力時は、もっとも若い番号を自動選択）

リモートコントロールユニット対応（別売オプション）

HS-6464 HS-3232 HS-1616 HS-41A

LANおよびRS-232Cで接続可能なリモートコントロールユニットに対応。任意の出力系統の入力選択操作や、IN/OUT方式（x/y操作）によるクロスポイント選択が簡単に行えます。

32キータイプ RCX-32　16キータイプ RCX-16

2方式の外部制御に対応

HS-6464 HS-3232 HS-1616 HS-41A※

LAN、RS-232C の
外部制御に対応。

※ RS-232Cとパラレルリモートに対応

シリーズラインナップ

HS-6464

64 in / 64 out 入出力数

税込価格　2,200,000円（税抜価格　2,000,000円）

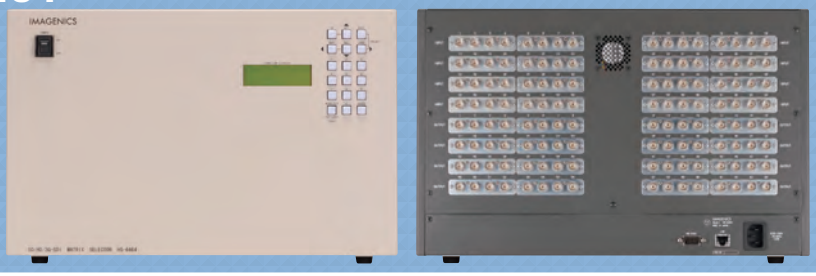

6U size

HS-3232

32 in / 32 out 入出力数

税込価格　1,078, 000円（税抜価格　980, 000円）

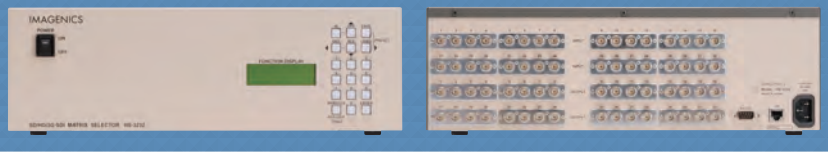

3U size

HS-1616

16 in / 16 out 入出力数

税込価格　528,000円（税抜価格　480,000円）

1U size

HS-41A

4 in / 1 out 入出力数

税込価格　132,000円（税抜価格　120,000円）

1U Half size

本製品はコストパフォーマンス追求のため、下記の機能を割愛しております。これらの機能をご希望の際は、[ISXシリーズ※1]または[ISAシリーズ※1]をお勧めします。
●外部同期入力（ゲンロック切替）※2　●2重化電源　●アラーム表示、アラーム出力、SNMP監視　●各ユニットのホットスワップ
●4Kソースなど複数の入出力を同時に切り替えるクワッドリンク、デュアルリンク

※1 製品によって対応していない機能がございます。詳しくは各製品の仕様書をご覧ください。
※2 スイッチャーの出力系統に、別売りのフレームシンクロナイザ（CRO-SFS21、CRO-SHC5、CRO-PS12A等）を併用すれば、疑似シームレスによるスムーズな画面切り替えが可能です。

HS-6464

64入力64出力
SD/HD/3G-SDI マトリックスセレクター

税込価格 2,200,000円 （税抜価格 2,000,000円）

HS-6464 は、SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI ならびにDVB-ASI に対応した入力64 系統×出力64 系統のマトリックスセレクターです。本体フロントパネルによる各種操作のほか、RS-232C およびLAN による外部からの通信による制御も可能です。

本製品はコストパフォーマンス追求のため、従来のISX/ISAシリーズと搭載機能が異なります。詳しくは表紙をご覧ください。

64 in 64 out 入出力数

1080p 3G-SDI

特　長

●RS-232C またはLAN（10BASE-T または100BASE-TX）を用いて外部からの通信による制御が可能です。
●入力している信号の種類（ビットレート）を検出し、液晶ディスプレイに表示することが可能です。
●内部温度およびファン回転状態を液晶ディスプレイにステータス表示することが可能です。
●SDI 信号のリクロック機能を有しています。
●キーロック機能により前面パネルの押しボタンを無効にし、誤操作を防止することが可能です。
●64 パターンのプリセットメモリーを内蔵しており、クロスポイント情報の記憶または読み出しが可能です。プリセットメモリーは電源を切っても半永久的に保持します。
●電源を切る直前のクロスポイント情報を含む各種設定をラストメモリーとして半永久的に保持します。
●EIA 19 型 6U ラックマウントに対応しています。

主な仕様

対応規格	SD-SDI(SMPTE ST 259M-C) HD-SDI(SMPTE ST 292-1) 3G-SDI(SMPTE ST 424M) DVB-ASI(EN 50083-9) 準拠
入力信号	NRZI/NRZ 0.8 Vp-p 75 Ω BNC ×64
出力信号	NRZI/NRZ 0.8 Vp-p 75 Ω BNC ×64
信号補償距離	3G-SDI パソロジカル信号入力時 5CFB 相当同軸ケーブルにて100 m まで自動補償 HD-SDI パソロジカル信号入力時 5CFB 相当同軸ケーブルにて150 m まで自動補償 SD-SDI パソロジカル信号入力時 5C2V 相当同軸ケーブルにて250 m まで自動補償
外部制御	10BASE-T / 100BASE-TX RJ-45 1 系統 RS-232C D-sub 9 ピン（オス）1 系統
その他	入力信号の検出・表示機能 内部温度およびファン回転状態の表示機能 SDI 信号のリクロック機能 誤操作防止のためのキーロック機能 64 パターンのプリセットメモリー機能（半永久） 最終状態のバックアップ機能（半永久）ほか
電源 / 消費電力	AC 90 V ～ AC 250 V 50 Hz・60 Hz 最大 約 100 W
外形寸法	幅422 mm × 高さ266 mm × 奥行290 mm（突起物を除く）
質量	約 10 kg
付属品	EIA 19 型 6U ラックマウントアングル 1 組 ロック機構付き国内専用電源ケーブル 1 本 電源3P-2P 変換プラグ 1 個 電源スイッチカバー 1 個

※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。

HS-6464　REAR PANEL

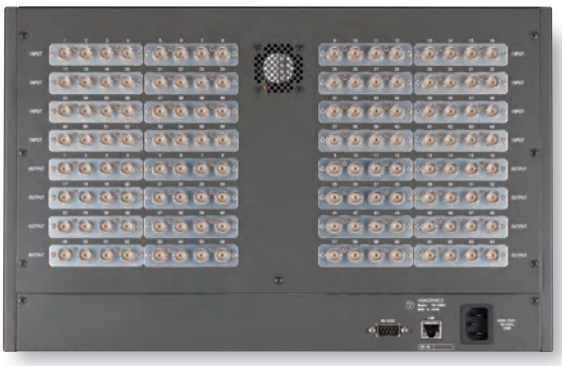

HS-3232

32入力32出力
SD/HD/3G-SDI マトリックスセレクター

税込価格 1,078,000円（税抜価格 980,000円）

HS-3232 は、SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI ならびにDVB-ASI に対応した入力32 系統×出力32 系統のマトリックスセレクターです。本体フロントパネルによる各種操作のほか、RS-232C およびLAN による外部からの通信による制御も可能です。

本製品はコストパフォーマンス追求のため、従来のISX/ISAシリーズと搭載機能が異なります。詳しくは表紙をご覧ください。

RoHS対応済み

32 in 32 out 入出力数

1080p 3G-SDI

特　長

- RS-232C またはLAN（10BASE-T または100BASE-TX）を用いて外部からの通信による制御が可能です。
- 入力している信号の種類（ビットレート）を検出し、液晶ディスプレイに表示することが可能です。
- 内部温度およびファン回転状態を液晶ディスプレイにステータス表示することが可能です。
- SDI 信号のリクロック機能を有しています。
- キーロック機能により前面パネルの押しボタンを無効にし、誤操作を防止することが可能です。
- 32 パターンのプリセットメモリーを内蔵しており、クロスポイント情報の記憶または読み出しが可能です。プリセットメモリーは電源を切っても半永久的に保持します。
- 電源を切る直前のクロスポイント情報を含む各種設定をラストメモリーとして半永久的に保持します。
- EIA 19 型 3U ラックマウントに対応しています。

主な仕様

対応規格	SD-SDI(SMPTE ST 259M-C) HD-SDI(SMPTE ST 292-1) 3G-SDI(SMPTE ST 424M) DVB-ASI(EN 50083-9) 準拠
入力信号	NRZI/NRZ 0.8 Vp-p 75 Ω BNC ×32
出力信号	NRZI/NRZ 0.8 Vp-p 75 Ω BNC ×32
信号補償距離	3G-SDI パソロジカル信号入力時 5CFB 相当同軸ケーブルにて100 m まで自動補償 HD-SDI パソロジカル信号入力時 5CFB 相当同軸ケーブルにて150 m まで自動補償 SD-SDI パソロジカル信号入力時 5C2V 相当同軸ケーブルにて250 m まで自動補償
外部制御	10BASE-T / 100BASE-TX RJ-45 1 系統 RS-232C D-sub 9 ピン（オス）1 系統
その他	入力信号の検出・表示機能 内部温度およびファン回転状態の表示機能 SDI 信号のリクロック機能 誤操作防止のためのキーロック機能 32 パターンのプリセットメモリー機能（半永久） 最終状態のバックアップ機能（半永久）ほか
電源 / 消費電力	AC 90 V ～ AC 250 V 50 Hz・60 Hz 最大 約 45 W
外形寸法	幅422 mm × 高さ132 mm × 奥行250 mm（突起物を除く）
質量	約 6.5 kg
付属品	EIA 19 型 3U ラックマウントアングル 1 組 ロック機構付き国内専用電源ケーブル 1 本 電源3P-2P 変換プラグ 1 個 電源スイッチカバー 1 個

※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。

HS-3232　REAR PANEL

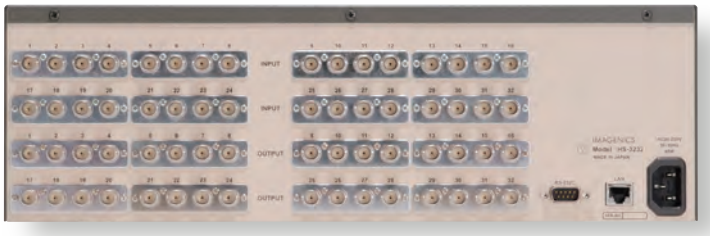

HS-1616

16入力16出力
SD/HD/3G-SDI マトリックスセレクター

税込価格 528,000円 （税抜価格 480,000円）

HS-1616 は、SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI ならびにDVB-ASI に対応した入力16 系統×出力16 系統のマトリックスセレクターです。本体フロントパネルによる各種操作のほか、RS-232C およびLAN による外部からの通信による制御も可能です。

本製品はコストパフォーマンス追求のため、従来のISX/ISAシリーズと搭載機能が異なります。詳しくは表紙をご覧ください。

RoHS対応済み

16 in 16 out 入出力数

1080p 3G-SDI

特　長

- RS-232C またはLAN（10BASE-T もしくは100BASE-TX）を用いて外部からの通信による制御が可能です。
- 入力している信号の種類（ビットレート）を検出し、液晶ディスプレイに表示することが可能です。
- 内部温度およびファン回転状態を液晶ディスプレイにステータス表示することが可能です。
- SDI 信号のリクロック機能を有しています。
- キーロック機能により前面パネルの押しボタンを無効にし、誤操作を防止することが可能です。
- 16 パターンのプリセットメモリーを内蔵しており、クロスポイント情報の記憶または呼び出しが可能です。プリセットメモリーは電源を切っても半永久的に保持します。
- 電源を切る直前のクロスポイント情報および各種設定をラストメモリーとして半永久的に保持します。
- EIA 19 型 1U ラックマウントに対応したコンパクトサイズです。

主な仕様

対応規格	SD-SDI(SMPTE ST 259M-C) HD-SDI(SMPTE ST 292-1) 3G-SDI(SMPTE ST 424M) DVB-ASI(EN 50083-9) 準拠
入力信号	NRZI/NRZ 0.8 Vp-p 75 Ω BNC ×16
出力信号	NRZI/NRZ 0.8 Vp-p 75 Ω BNC ×16
信号補償距離	3G-SDI パソロジカル信号入力時 5CFB 相当同軸ケーブルにて100 m まで自動補償 HD-SDI パソロジカル信号入力時 5CFB 相当同軸ケーブルにて150 m まで自動補償 SD-SDI パソロジカル信号入力時 5C2V 相当同軸ケーブルにて250 m まで自動補償
外部制御	10BASE-T / 100BASE-TX RJ-45 1 系統 RS-232C D-sub 9 ピン（オス）1 系統
その他	入力信号の検出・表示機能 内部温度およびファン回転状態の表示機能 SDI 信号のリクロック機能 誤操作防止のためのキーロック機能 16 パターンのプリセットメモリー機能（半永久） 最終状態のバックアップ機能（半永久）ほか
電源 / 消費電力	AC 90 V ～ AC 250 V 50 Hz・60 Hz 最大 約 35W
外形寸法	幅422 mm × 高さ44 mm × 奥行230 mm（突起物を除く）
質量	約 4.5 kg
付属品	EIA 19 型 1U ラックマウントアングル 1 組 ロック機構付き国内専用電源ケーブル 1 本 電源3P-2P 変換プラグ 1 個 電源スイッチカバー 1 個

※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。

HS-1616　REAR PANEL

HS-41A

4入力1出力
SD/HD/3G-SDI 信号セレクター

税込価格 132,000円 （税抜価格 120,000円）

HS-41A は、SMPTE 規格に準拠した3G/HD/SD-SDI 信号の4x1（2分配出力）の信号セレクターです。オートスキャンモードを装備しており、自動で有効な入力信号のある番号へ切替えることができます。

本製品はコストパフォーマンス追求のため、従来のISX/ISAシリーズと搭載機能が異なります。詳しくは表紙をご覧ください。

RoHS対応済み

4 in → 1 out 入出力数

1080p 3G-SDI

特　長

- 3G-SDI（SMPTE424M）、HD-SDI（SMPTE292M）、SD-SDI（SMPTE259M-C）、DVB-ASI 対応。入力信号を自動検出
- 有効なSDI信号がある入力番号を自動で選択する「オートスキャンモード」搭載
  - ·有効な入力が複数ある場合は、若い番号を自動選択します。
  - ·入力がない場合は「OFF」を自動選択し、本製品のSDI出力信号をミュートします。
- 本体手動切替と併用して、RS-232Cとパラレルリモートによる外部制御が可能
- SDI 信号のリクロック機能を有しています。

主な仕様

対応規格	SMPTE424M準拠(3G-SDI) SMPTE292M準拠(HD-SDI) SMPTE259M-C準拠(SD-SDI) DVB-ASI準拠
入力信号	NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 4 系統 (BNC)
出力信号	NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 2分配 (BNC)
信号補償距離	3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 100 mまで自動補償 HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償 SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 250 mまで自動補償
外部制御	RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、パラレルリモート
その他機能	フロント·パラレルリモート独立キーロック機能、入力検出表示機能、最終状態のバックアップ機能(半永久)、入力映像検出による自動選択(オートスキャンモード)機能、他
電源	AC 90 V ～ AC 250 V 50 Hz · 60 Hz
消費電力	5 W(最大)
質量	約2.2 kg
外形寸法	幅　210 mm　高さ　44 mm　奥行　230 mm（突起物を含まず）
付属品	国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P 変換プラグ付) 1 本 電源スイッチカバー 1 個

備考:ラックマウントには、別売のラックマウント金具(MK-100)が必要です。 ※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。

HS-41A　REAR PANEL

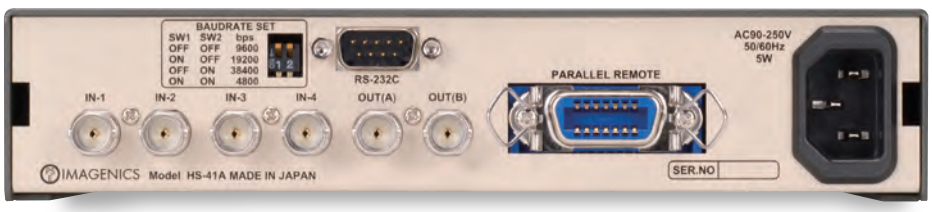

コンバータ・分配器ラインナップ

HDMI/DVI→3G-SDI コンバータ

CRO-H2SC

税込価格　110,000円
（税抜価格　100,000円）

HDMI/DVI ▶ 3G-SDI

	アナログRGB	Y/Pb/Pr	コンポジット	DVI	HDMI	3G-SDI	アナログ音声
入力				■	■		■
出力						■	■

※HDCPで保護された入力ソースは変換出力できません。

3G-SDI対応 アナログオーディオエンベダー

CRO-EMB12

税込価格　132,000円
（税抜価格　120,000円）

Analog AUDIO ▶ 3G-SDI

	アナログRGB	Y/Pb/Pr	コンポジット	DVI	HDMI	3G-SDI	アナログ音声
入力						■	■
出力						■	

3G-SDI→ HDMI/DVI コンバータ

CRO-SHC5

税込価格　110,000円
（税抜価格　100,000円）

3G-SDI ▶ HDMI/DVI

	アナログRGB	Y/Pb/Pr	コンポジット	DVI	HDMI	3G-SDI	アナログ音声
入力						■	
出力				■	■		■

3G-SDI→ アナログ映像 コンバータ

CRO-HDC1A

税込価格　198,000円
（税抜価格　180,000円）

3G-SDI ▶ Analog

	アナログRGB	Y/Pb/Pr	コンポジット	DVI	HDMI	3G-SDI	アナログ音声
入力						■	■
出力		■	■				■

3G-SDI対応 フレームシンクロナイザ

CRO-SFS21

税込価格　165,000円
（税抜価格　150,000円）

3G-SDI ▶ 3G-SDI

	アナログRGB	Y/Pb/Pr	コンポジット	DVI	HDMI	3G-SDI	アナログ音声
入力						■	■
出力						■	■

3G-SDI対応 ピクチャーシンクロナイザ

CRO-PS12A

税込価格　110,000円
（税抜価格　100,000円）

3G-SDI ▶ 3G-SDI

	アナログRGB	Y/Pb/Pr	コンポジット	DVI	HDMI	3G-SDI	アナログ音声
入力						■	■
出力						■	■

HD/3G-SDI to HDMI UHDビューワ

SEV-U41

税込価格　308,000円
（税抜価格　280,000円）

3G-SDI ×4 ▶ 3G-SDI

	アナログRGB	Y/Pb/Pr	コンポジット	DVI	HDMI	3G-SDI	アナログ音声
入力						■	■
出力					■	■	■

3G-SDI対応 4画面マルチビューワ

MIX-SD4

価格　オープン

3G-SDI ×4 ▶ 3G-SDI

	アナログRGB（オプション）	Y/Pb/Pr（オプション）	コンポジット（オプション）	DVI（オプション）	HDMI（オプション）	3G-SDI	アナログ音声
入力	■	■	■	■	■	■	■
出力						■	■

※HDCPで保護された入力ソースは変換出力できません。

IMAGENICS イメージニクス株式会社

東京営業所　〒150-0043　東京都渋谷区道玄坂1-16-7 ハイウェービル6F　TEL.03-3464-1401　FAX.03-3477-2216
大阪営業所　〒534-0025　大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル3F　TEL.06-6354-9599　FAX.06-6354-9598
福岡営業所　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東1-18-25 第5博多偕成ビル3F　TEL.092-483-4011　FAX.092-483-4012

PRINTED WITH SOY INK
この印刷物はFSC紙と、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。※このカタログ記載の仕様および価格、デザインは2021年6月現在のものです。