



HCS-61

HCS-62

USB Type-Cも選べる、スロット式入力端子を前面に装備。
最大60W給電・4K映像伝送・周辺機器制御まで、1台に集約。

6入力1出力2分配スイッチャー

HCS-61

280,000円(税抜価格)

6入力2出力2分配マトリックススイッチャー

HCS-62

360,000円(税抜価格)

4K

HDBT™


Features

- 最大6系統のHDMI入力から、1系統(HCS-61)または2系統(HCS-62)を選択し出力可能
- 4K60p4:4:4、HDMI2.0/HDCP2.2準拠。HDMI&HDBaseT端子から同時2分配出力を実現
- 機器前面のスロットにはHDMI入力ボードまたはUSB-C入力ボードを任意に組み合わせ、最大2系統まで搭載可能。USB-C入力ボードは最大60Wの電源供給にも対応
- 出力端子ごとに独立した、4:2:0変換やフルHDへの自動ダウンコンバータ機能を搭載
- 登録コマンドをHDBaseT経由で送出可能。PJLink等の任意コマンドにも対応

Point 1

自由に構成を選べるスロット式前面入力端子

機器前面には、USB-Type-C (DP Alt Mode) または HDMI端子を装備したスロット式入力ボードを、任意の組み合わせで搭載可能(最大2系統)。USB-C入力ボード選択時にはノートPCへの電源供給も行えるため、専用電源を使わずにスマートに連携できます。

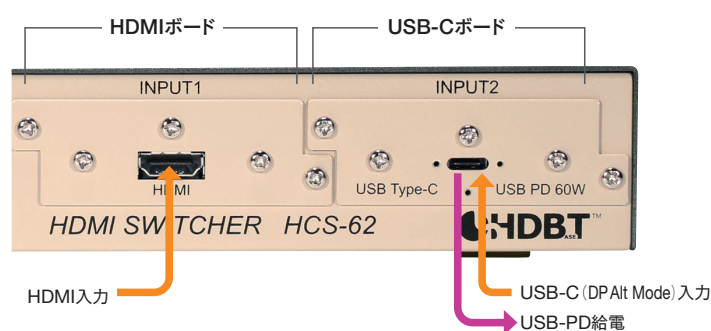


USB-C端子はUSB-PDに対応。
ケーブル1本で映像伝送と最大60W電源供給を実現します。

Point 2

表示機器操作の制御コマンドを登録

外部機器の制御コマンドを最大2つまで登録でき、機器前面のボタン一つで実行可能。業界標準のPJLinkにも対応し、各社プロジェクターの電源ON/OFFなどを制御できます。

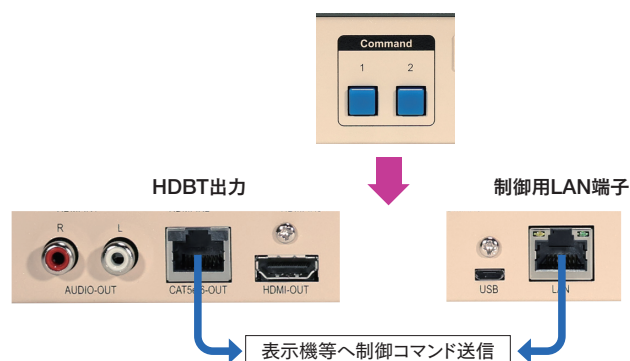

登録した制御コマンドは、背面のCAT5e/6端子(HDBaseT)またはLAN端子から送信されます。

Point 3

新旧モニターが混在する環境にも自動対応


出力端子ごとに機能する、4K→フルHDの自動ダウンコンバータ機能を搭載。4KとフルHDモニターが混在する環境でも最適な表示を維持します。




Point 4

LCDディスプレイに設定・信号情報を表示

機器前面のLCDディスプレイ上で設定内容や動作状況を確認できるため、セットアップやトラブルシューティングを効率的に行えます。



設定画面



状態確認

6入力1出力2分配スイッチャー

HCS-61

6入力2出力2分配マトリックススイッチャー


HCS-62

4K


HDBT™

HDMI2.0/HDCP2.2 準拠の 4K 対応 6 入力 HDMI スwitchャーです。HCS-62 は 2 系統、HCS-61 は 1 系統の出力に対応します。機器前面のポートには、HDMI 入力ボードまたは USB Type-C (DP Alt Mode) 入力ボードを自由に組み合わせて最大 2 系統まで搭載可能。USB Type-C 接続時には最大 60W の給電 (USB PD) により、スムーズな PC 連携を実現します。また、4K60p 4:4:4 パススルーに加え、出力ごとに独立したダウンコンバータ機能を搭載。さらに HDBaseT による LAN および RS-232C の延長機能や、PJLink 等の任意コマンド送出機能により、表示機器を含むシステム全体を統合制御できます。24 ピンパラレル端子や Web ブラウザからのリモート操作にも対応し、企業の会議室から文教施設に至る多様な AV システムの中核として高い運用性を発揮します。

HCS-61


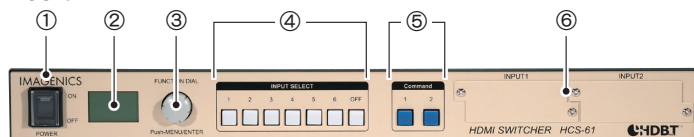


HCS-62

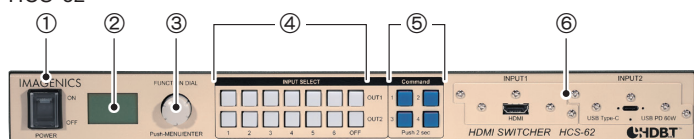

- ① 電源スイッチ ② 設定用液晶ディスプレイ ③ ファンクションダイヤル
④ 入力選択スイッチ ⑤ コマンド送出スイッチ ⑥ 入力ボード用スロット口

※HCS-61はプランクパネル
HCS-62はHDMIボード・USB-Cボード挿入

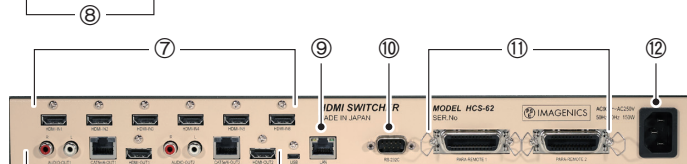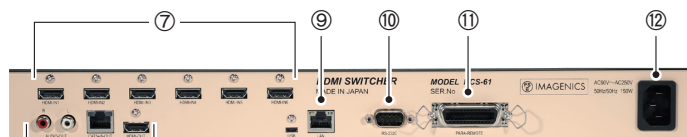

- ⑦ HDMI入力端子 ⑧ HDMI/音声/HDBaseT出力端子
⑨ LAN端子 ⑩ RS-232C端子 ⑪ パラレル端子 ⑫ 電源入力コネクタ

入力ボード


HDMI入力ボード HCI-HM1
標準価格 30,000円 (税抜価格)



USB-C入力ボード HCI-UC1
標準価格 48,000円 (税抜価格)



接続例

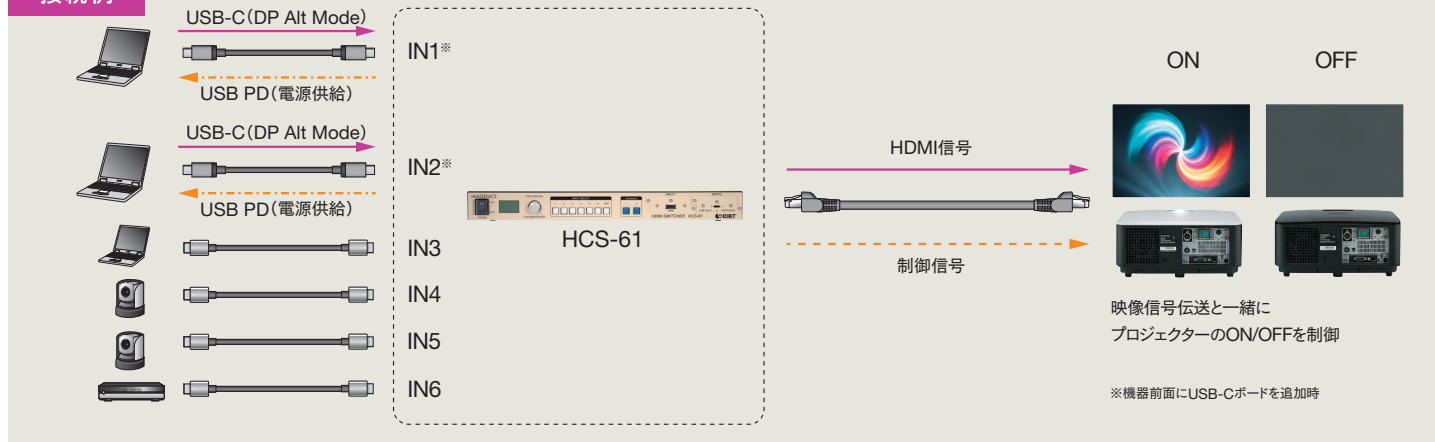

	HCS-62	HCS-61
映像信号方式	HDMI2.0 HDCP2.2/1.4 対応	
デジタル映像入力	HDMI-A 19 ピンコネクタ 6 系統 (CEC 対応、HEC・ARC 非対応) オプション USB-C 入力 :USB Type-C コネクタ 最大 2 系統 (DP ALT Mode (DP1.2) 対応、USB PD3.0 60 W 対応) オプション HDMI 入力 :HDMI-A 19 ピンコネクタ 最大 2 系統 (CEC 対応、HEC・ARC 非対応)	
デジタル映像出力	HDMI-A 19 ピンコネクタ 2 系統 (CEC 対応、HEC・ARC 非対応)	HDMI-A 19 ピンコネクタ 1 系統 (CEC 対応、HEC・ARC 非対応)
CAT5e/6 映像出力	HDBaseT1.0 信号 RJ-45 2 系統	HDBaseT1.0 信号 RJ-45 1 系統
アナログ音声出力	ステレオ 2 系統 (RCA ピンジャック)	ステレオ 1 系統 (RCA ピンジャック)
電源	AC 90 V ~ AC 250 V 50 Hz または 60 Hz 最大 30 W (USB PD 未使用時) / 最大 150 W (USB PD 使用時)	
付属品	電源ケーブル (3P-3SL)、2P-3P変換プラグ、HDMI ケーブル抜け止めキット (CL-2)、取扱説明書	

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」「取扱説明書」にてご確認ください。

※1: HDBaseT™はHDBaseT Allianceの登録商標です。

※2: PJLink は社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会の登録商標です。

IMAGENICS
イメージニクス株式会社
imagenics.co.jp/

東京営業所 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-7 ハイウェービル6F
大阪営業所 〒534-0025 大阪府都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル3F
福岡営業所 〒812-0013 福岡県博多区博多駅東1-18-25 第5博多信成ビル3F

TEL: 03-3464-1401 E-Mail: tokyo@imagenics.co.jp
TEL: 06-6354-9599 E-Mail: osaka@imagenics.co.jp
TEL: 092-483-4011 E-Mail: fukuoka@imagenics.co.jp

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。※このカタログ記載の仕様および価格、デザインは2026年6月現在のものです。



より詳しい
製品情報はこちら