

ネットワークマルチコントローラー NMC-16

NMC-16は、複数の機器と通信し、遠隔制御を行う多機能ネットワークコントローラーです。16個のキーごとに最大50個のコマンドを登録でき、1回のキー操作で複数の機器を順次制御できます。透明キートップは取り外し可能で、印刷した表示ラベルをその内部に挿入できる構造です。前面キーによる手動操作のほか、設定した時間間隔で、指定したキーに登録したコマンドを自動実行する機能を備えています。


※他社製ネットワーク機器を制御する場合、相手機器固有の通信動作により、本機からの制御が正常に行えないことがあります。すべての他社製ネットワーク機器について、通信の成立および正常な制御を保証するものではありません。

<概略仕様>

対応通信方式	: SOCKET (TCP・UDP)、PJLink
キー数	: 16
1キーあたりの最大登録コマンド数	: 50
コネクタ	: RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) ×1、USB Type-A (HOST) ×2 (メンテナンス用)
動作温湿度範囲	: 0 °C ~ 40 °C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露なき事)
保存温湿度環境	: -20 °C ~ 70 °C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露なき事)
電源	: AC 90 V ~ AC 125 V 50 Hz・60 Hz
消費電力	: 約 5 W
質量	: 約 1.1 kg
外形寸法	: 幅 210 mm × 高さ 44 mm × 奥行 113 mm (突起物を除く)
付属品	: 国内専用電源コード (2P-2S) 1本

※ EIA 19型ラックへの取り付けには、別売のMK-100が必要です。

<外観図>

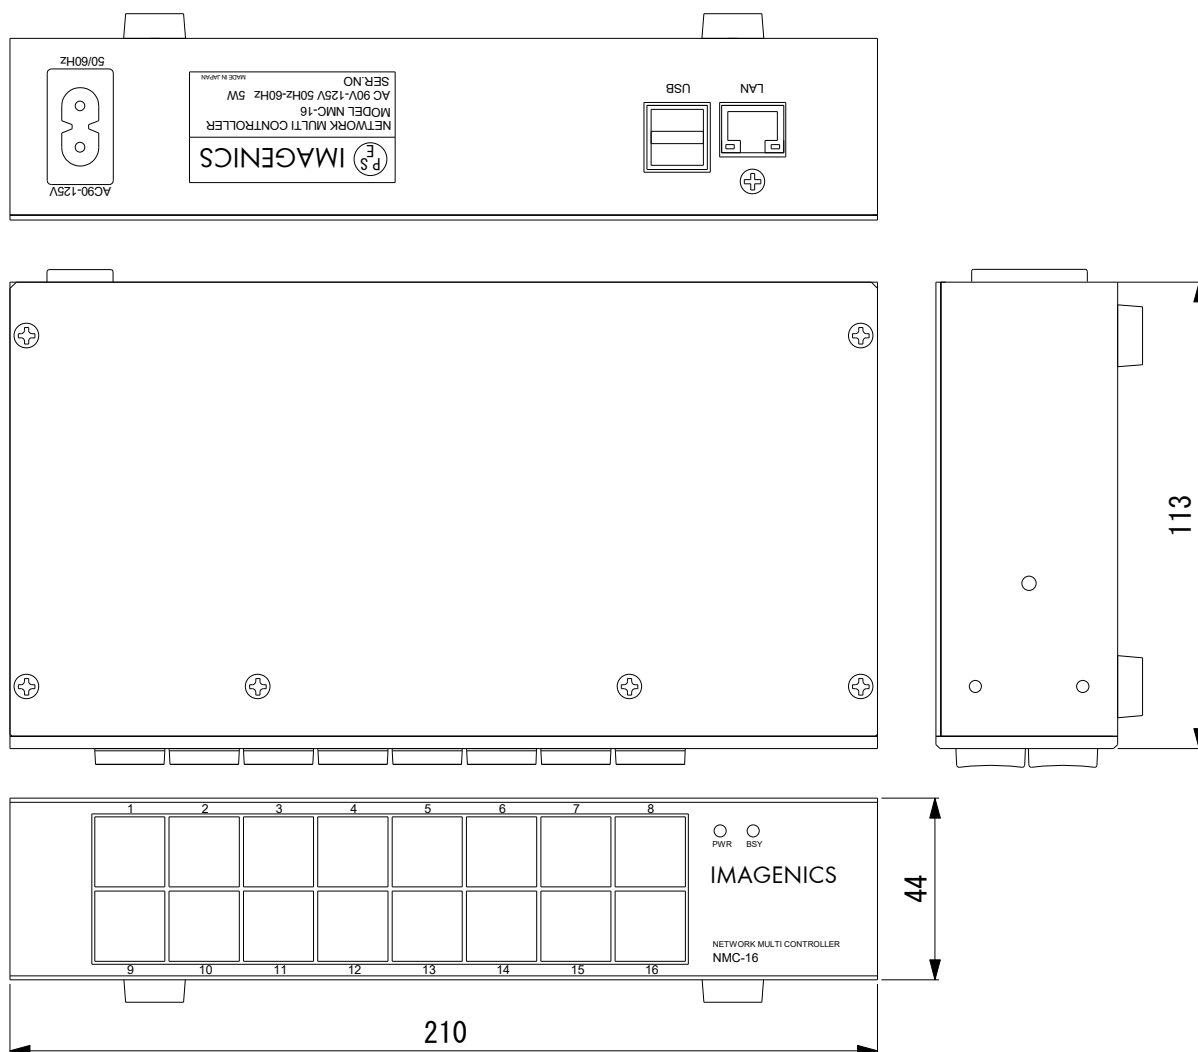

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

NMC-16