

## リモートコントローラー RCX-32


RCX-32 は、当社のマトリックススイッチャーを外部から制御するためのリモートコントローラーユニットです。LAN または RS-232C による制御が可能です。キートップは取り外し式なので、ボタンへの印字が可能です。

## &lt;概略仕様&gt;

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 外部制御     | : 10Base-T / 100Base-TX (RJ-45) , RS-232C (D-sub9 ピンオス)インチネジ               |
| 適合スイッチャー | : DVX,HCS,HEV,HS,ILS,ILV,ISA,ISX,MIX,SEV,SL,STMS,SWX,UHX,US,VSX 各シリーズ<br>他 |
| 動作温湿度範囲  | : 0 °C ~ 40 °C    20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露なき事)                             |
| 保存温湿度環境  | : -20 °C ~ 70 °C    20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露なき事)                           |
| 電源       | : AC 90 V ~ AC 125 V    50 Hz・60 Hz、PoE 受電 CLASS2 (IEEE802.3af)            |
| 消費電力     | : 約 5 W                                                                    |
| 質量       | : 約 1.6 kg                                                                 |
| 外形寸法     | : 幅 422 mm × 高さ 44 mm × 奥行 100 mm (突起物を除く)                                 |
| 付属品      | : EIA 19 型ラックマウントアングル 1 組、国内専用電源ケーブル 1 本(2P-2S)                            |

※ 接続先スイッチャーが搭載していない機能を、本機から操作することは出来ません。

## &lt;外観図&gt;

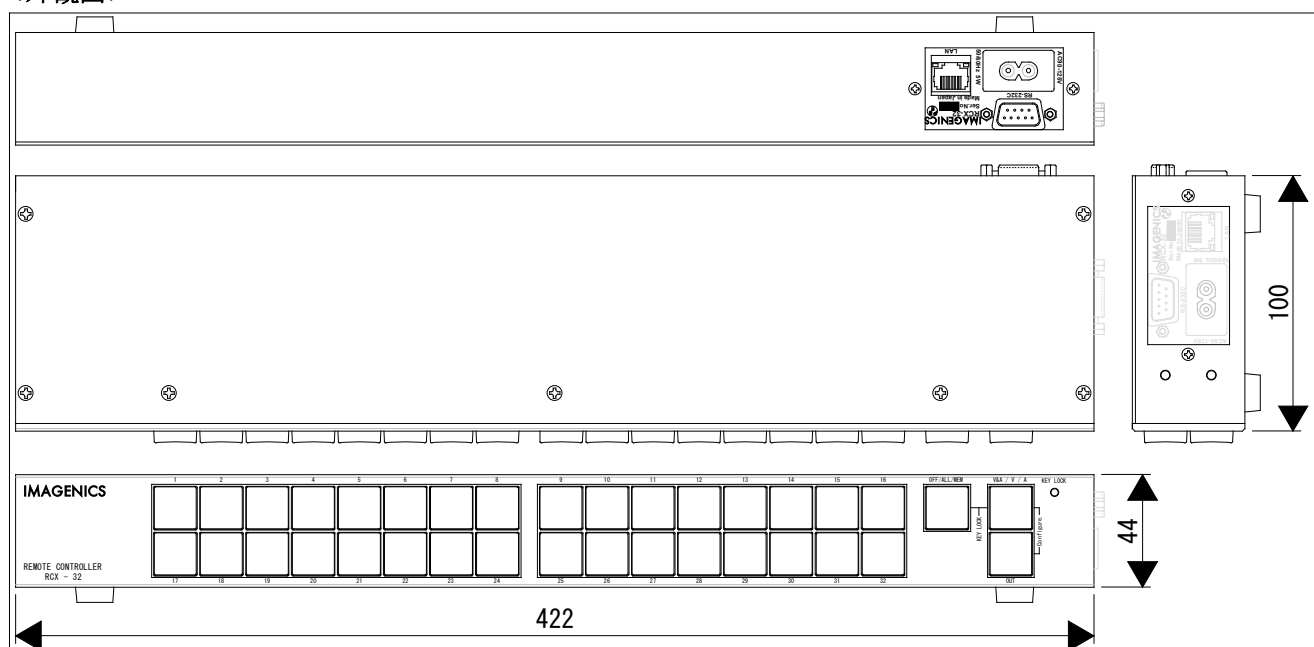

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

RCX-32