



NEW

IMAGENICS

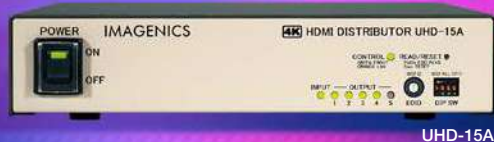

4K

HDR

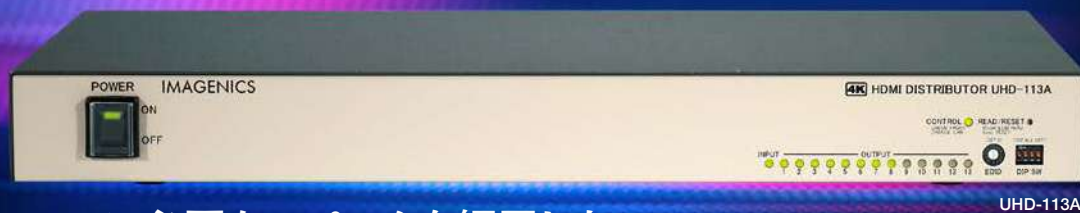

システムユースに必要なスペックを網羅した、
高機能なHDMI分配ソリューション

1入力5出力 HDMI分配器

UHD-15A

108,000円(税抜価格)

1入力9出力 HDMI分配器

UHD-19A

138,000円(税抜価格)

1入力13出力 HDMI分配器

UHD-113A


168,000円(税抜価格)

Features

- 最大4K60/4:4:4までのHDMIまたはDVI信号を5・9・13分配して同時出力が可能
- 入力端子ごとにEDIDエミュレート機能を搭載し、安定した映像出力を実現
- アナログ音声のエンベデッド、ディエンベデッドに対応
- 各出力端子ごとに、4K映像からフルHD解像度への自動ダウンコンバートが可能
- WebブラウザやLAN通信による設定変更や状況確認が可能


Point 1

EDIDエミュレート機能を搭載。
機器前面のロータリースイッチや
Webブラウザ等で設定が可能

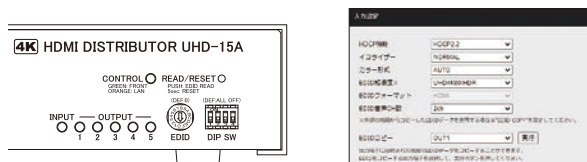


Point 2

出力端子ごとに4K映像をフルHDへ
自動変換する、ダウンコンバータ機能を搭載。
4KとフルHDの混在環境を構築可能

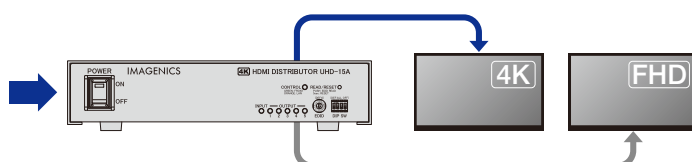

Point 3

最大4台までのデジーチェーン接続に対応。システム拡張も柔軟かつ容易に実現

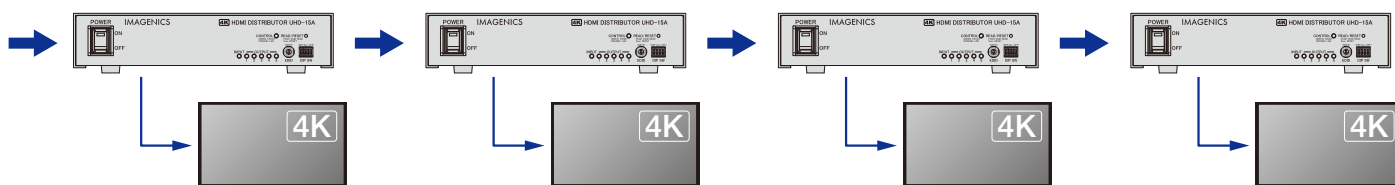

Point 4

一般のWebブラウザ経由で、各種の
機器設定や制御、ステータス表示が可能



Point 5

システムユース向けの機能が充実


● ケーブル補償機能

3,840×2,160@60/4:4:4/24 bitなど
入力側:10 m 出力側:3 m

3,840×2,160@60/4:2:0/24 bitなど
入力側:20 m 出力側:5 m

1,920×1,080@60/24 bitなど
入力側:30 m 出力側:10 m

※弊社4K HDMIケーブル使用時の目安
全ての環境下で動作を保証するものではありません

● 音声エンベデッド・
ディエンベデッド機能


UHD-15A

UHD-19A


UHD-113A

高精細な 4K60/4:4:4 の HDMI 信号に対応し、EDID エミュレート機能およびケーブル補償機能を備えた HDMI 分配器です。用途や要件に応じて選べる、1 入力 5 分配器（UHD-15A）1 入力 9 分配器（UHD-19A）、1 入力 13 分配器（UHD-113A）をラインアップしました。各出力ごとに 4K 映像をフル HD に変換できるダウンコンバート機能をはじめ、4K60/4:4:4 から 4K60/4:2:0 などへのカラー変換機能、HDMI 信号へのアナログ音声のエンベデッド／デエンベデッドにも対応。さらに、Web ブラウザや LAN 経由での各種設定や動作ステータスの確認に応えるなど、映像システムの柔軟な構築と効率的な運用に貢献します。

4K HDR

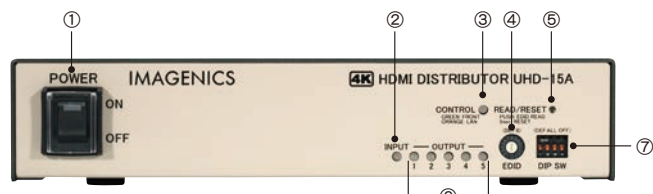

① 電源スイッチ ② 入力ステータスLED ③ 操作モード確認用LED ④ EDID用ロータリースイッチ
⑤ リセットスイッチ ⑥ 出力ステータスLED ⑦ 設定用ディップスイッチ

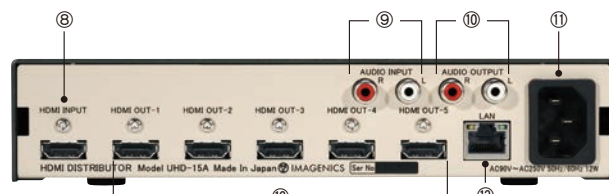


⑧ HDMI入力端子 ⑨ 音声入力端子 ⑩ 音声出力端子
⑪ AC電源入力端子 ⑫ HDMI出力端子 ⑬ ネットワーク端子

※UHD-15A

接続例

最大117分配システム

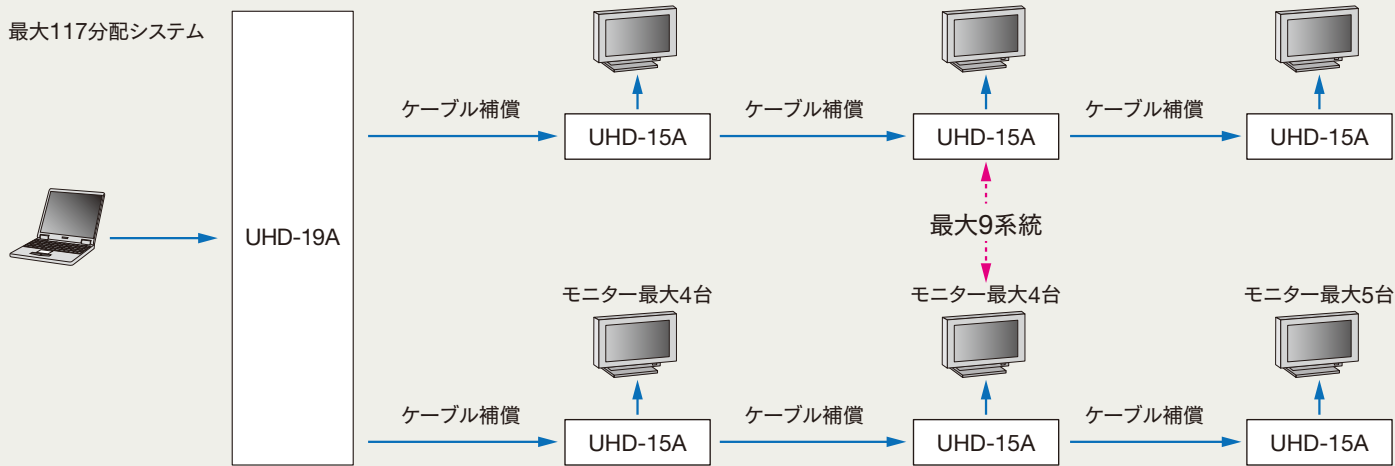

	UHD-113A	UHD-19A	UHD-15A
映像信号方式	TMDSシングルリンク信号（HDMI信号およびDVI信号） 対応解像度480i～1080p、4K60/4:4:4 / VGA～UXGAおよびWUXGA（Reduced Blanking） HDCP 1.4/2.2対応、Deep Color（最大36ビットまで）対応、HDR対応		
映像入力端子	HDMI Type A 19ピンコネクタ1系統		
映像出力端子	HDMI Type A 19ピンコネクタ1系統13分配	HDMI Type A 19ピンコネクタ1系統9分配	HDMI Type A 19ピンコネクタ1系統5分配
HDMIケーブル補償距離	3,840×2,160@60/4:4:4/24 bitなど入力側:10 m 出力側:3 m 3,840×2,160@60/4:2:0/24 bitなど入力側:20 m 出力側:5 m 1,920×1,080@60/24 bitなど入力側:30 m 出力側:10 m		
アナログ音声入力	不平衡、245 mV (rms) (-10 dBu)、40 kΩ、最大入力レベル2.1 V (rms) (+8.8 dBu)、ステレオRCAピンジャック1系統		
アナログ音声出力	不平衡、245 mV (rms) (-10 dBu、10 kΩ負荷時)、最大出力レベル2.1 V (rms) (+8.8 dBu)、ローインピーダンス、ステレオRCAピンジャック1系統		
外部制御	10Base-T/100Base-TX、Auto-Negotiation、Auto-MDI/MDI-X、RJ-45 1系統		
その他の主な機能	入力EDID エミュレート機能（内蔵パターン26種以上、出力側からEDIDのコピーも可能）、HDMIカラー変換機能、4KからFHDへのダウンコンバート機能、設定の外部保存/ロード機能、Webブラウザでのステータス表示機能、など		
電源電圧	AC 90 V～AC 250 V 50 Hz・60 Hz		
消費電力	16 W（最大）	14 W（最大）	12 W（最大）
外形寸法	幅422 mm×高さ44 mm×奥行き230 mm（突起物含まず）	幅210 mm×高さ44 mm×奥行き230 mm（突起物含まず）	
質量	約2.9 kg	約1.9 kg	約1.8 kg
付属品	3P-3SL電源コード（AC 100 V系、ロック機構付き）1本、3P-2P電源変換プラグ1個、 HDMIケーブル抜け止め防止キット（CL-2）14組、 HDMIケーブル抜け止め防止キット（CL-2）10組、 HDMIケーブル抜け止め防止キット（CL-2）6組、 ラックマウント金具1組		

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」「取扱説明書」にてご確認ください。

