


## DAE-50A

### DVI/HDMIケーブルライザー

税込価格 30,800円 (税抜価格 28,000円)

DAE-50Aは、小型軽量低消費電力型のDVIケーブル補償器です。DVIまたはHDMI規格に準拠したデジタル映像音声信号を、弊社製長尺DVIケーブルを使用して最長50mまで伝送できます。HDCP(著作権保護)映像信号も伝送可能です。

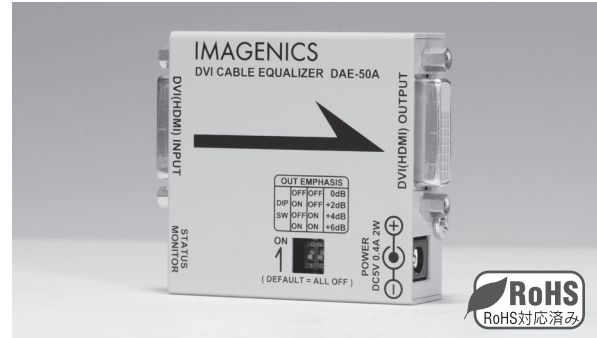

### 特長

- 本体サイズは60mm角。弊社従来品(DAE-30)と比較して、1/8のコンパクト設計。
- ケーブル長は最大50mまで補償可能。(弊社製DVIケーブル使用時)
- VGA@60~UXGA@60、WUXGA@60RB、1080pの解像度に対応した広帯域設計。
- 変換コネクタ等(別売)の併用により、HDMI信号に対応。(HDMI音声や3D映像にも対応)
- 壁面などへの固定に便利な汎用取付金具(羽型アングル)付属。
- ACアダプタ駆動。
- HDCP対応。

### 別売 DVI長尺ケーブル



- ・DAE-50Aに最適なDVI長尺ケーブル
- ・芯線はAWG24を採用

長さ(m)	型番	税込価格(円)	税抜価格(円)
10	DVIP-DVIP10m	30,800	28,000
15	DVIP-DVIP15m	35,200	32,000
20	DVIP-DVIP20m	39,600	36,000
30	DVIP-DVIP30m	48,400	44,000
40	DVIP-DVIP40m	57,200	52,000
50	DVIP-DVIP50m	66,000	60,000

### 主な仕様

映像信号方式	映像ピクセルクロック25 MHz ~ 165 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 225 MHz) VGA@60 ~ UXGA@60、WUXGA@60(RB)などのPC用DVI信号および、D1~D5相当の音声付TV用HDMI信号 24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号
D V I 入 力	DVI Rev1.0規格準拠 DVI-D 24ピンコネクタ(シングルリンク)1系統
D V I 出 力	DVI Rev1.0規格準拠 DVI-D 24ピンコネクタ(シングルリンク)1系統
入 力 ケーブル 補 償	(全自動イコライジング動作、全解像度の24ビットフルカラー映像にて) 1 m ~ 50 m (但し、弊社製品からの出力を弊社製DVIP-DVIPケーブルを使用して受けた場合の実力値です。)
出力側接続ケーブル長	0.5 m ~ 10 m (弊社製DVIP-DVIPケーブルを使用した場合の標準的な表示機器への接続の場合) 出力プリエンファシス設定は、2回路のDIP-SW 設定により、0dB(標準)、+2dB、+4dB、+6dB の設定が可能です。 ※ 極端に入力感度の弱い表示機器では、ケーブル長が短くなる場合があります。(受け側の入力性能によります)
そ の 他	プラグアンドプレイ機能およびHDCP(著作権保護)制御対応 電気的に完全バススルー (DDC+5V、HPD、DDC_SCL、DDC_SDAラインは、電気的に直結です) ステータスマニターによるLED表示機能 通常動作時=グリーン表示、 通電のみ無信号時=オレンジ表示、 電源OFF=消灯
電 源	DC 5V 0.4 A 2 W (最大)
外 形 寸 法	幅60 mm×高さ20 mm×奥行60 mm(突起物含まず、本体のみ)
質 量	約 150 g(本体のみ)
付 属 品	AC 100 V 27 VA 50 Hz · 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力ロック付き)、羽型アングル(汎用取付金具)

備考:別売のMK-104AとQC-1Lなどを使用してラックマウントが可能です。

※伝送距離は、弊社製品の出力を弊社製長尺DVIケーブルを使用して伝送した場合の数値です。他社製品の出力または、他社製長尺ケーブルを使用した場合の伝送距離および正常動作は保証できません。

※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。

DVI/HDMI関連の機器・ケーブルは、すべて弊社製品での構成を推奨します。一部の他社製品(海外製を含む)との混在組み合わせでは、規定の性能を維持できず思わぬ不具合が発生する場合があります。この場合、弊社製品の動作を保証できない場合があります。



DAE-50A FRONT PANEL



DAE-50A REAR PANEL

