HAE-50 生産完了

HDMIケーブルイコライザー

税込価格 **30,800**円 （税抜価格 28,000円）

HAE-50 は、小型軽量低消費電力型のHDMI ケーブル補償器です。HDMI またはDVI 規格に準拠したデジタル映像音声信号を、弊社製長尺HDMI ケーブルを使用して最長30 m まで伝送できます。HDCP（著作権保護）映像信号も伝送可能です。

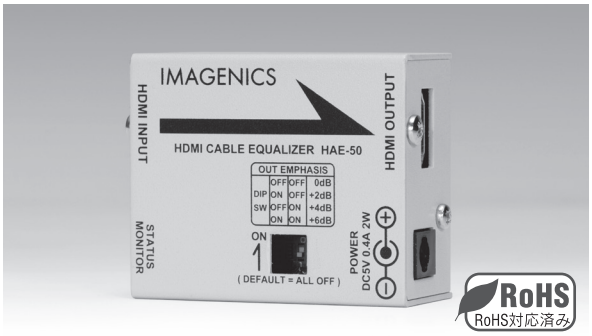

特　　長

●ケーブル長は最大30mまで補償可能。(弊社製HDMIケーブル使用時)
●D1～D5相当の音声付HDMI信号およびPC用VGA@60～UXGA@60、WUXGA@60(RB)などのDVI信号に対応
●壁面などへの固定に便利な汎用取付金具(羽型アングル)付属。
●ACアダプタ駆動。
●HDCP対応。

別売　HDMI長尺ケーブル

·HAE-50に最適なHDMI長尺ケーブル
·芯線はAWG24ケーブルを採用

長さ(m)	型 番	税込価格(円)	税抜価格(円)
10	HDP–HDP10m	24,200	22,000
15	HDP–HDP15m	29,700	27,000
20	HDP–HDP20m	35,200	32,000
30	HDP–HDP30m	46,200	42,000

主な仕様

映像信号方式	映像ピクセルクロック25 MHz～ 165 MHz (TMDS クロック 25 MHz ～ 225 MHz) D1～D5 相当の音声付HDMI 信号およびPC 用VGA@60 ～ UXGA@60、WUXGA@60(RB)などのDVI 信号に対応。 HDMI 規格準拠およびDVI Rev1.0 規格準拠信号。
デジタル入力	HDMI TypeA 19 ピンコネクタ 1 系統
デジタル出力	HDMI TypeA 19 ピンコネクタ 1 系統
入力ケーブル補償	弊社製機器が出力するHDMI/DVI信号の全ての解像度にて、弊社製長尺HDMIケーブル使用時 1 m ～ 30 m まで伝送可能です。 その他の機器が出力するHDMI/DVI信号や、他社製の長尺HDMIケーブルの使用では、伝送可能距離が短くなる場合が有ります。
出力側接続ケーブル長	0.5 m ～ 10 m (弊社製HDP-HDP ケーブルを使用した場合の標準的な表示機器への接続の場合) 出力プリエンファシス設定は、2回路のDIP-SW 設定により、0dB(標準), +2dB, +4dB, +6db の設定が可能です。
その他	プラグアンドプレイ機能およびHDCP(著作権保護)制御対応 :電気的にパススルー (DDC+5V, HPD, DDC_SCL, DDC_SDA, CEC ラインは、電気的に直結です) ステータスモニターによるLED 表示機能 :通常動作時=グリーン表示、通電のみ無信号時=オレンジ表示、電源OFF=消灯
電源	DC 5V 0.4 A 2 W (最大)
外形寸法	幅50mm × 高さ28 mm × 奥行60 mm (突起物を除く、本体のみ)
質量	約 150 g (羽型アングルを含まない本体のみ)　約 200 g (羽型アングルを含む)
付属品	AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力ロック付き)、 HDMI 抜け止め金具(CL-1)と束線バンドセット 2 組、羽型アングル(汎用取付金具・ネジ付属) 1 枚

備考:別売のMK-104AとQC-1Lなどを使用してラックマウントが可能です。
※伝送距離は、弊社製品の出力を弊社製長尺HDMIケーブルを使用して伝送した場合の数値です。他社製品の出力または、他社製長尺ケーブルを使用した場合の伝送距離および正常動作は保証できません。
※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。

DVI/HDMI関連の機器・ケーブルは、すべて弊社製品での構成を推奨します。 一部の他社製品（海外製を含む）との混在組み合わせでは、規定の性能を維持できず思わぬ不具合が発生する場合があります。 この場合、弊社製品の動作を保証できない場合があります。

HAE-50 FRONT PANEL



HAE-50 REAR PANEL