


## RCX-32

税抜価格 150,000円

リモートコントローラー  
(32キー仕様)LAN制御対応

RCX-32は、弊社製マトリックススイッチャーを外部から制御するためのリモートユニットです。RS-232C またはLAN による制御が可能です。配線引き出しは、背面と側面に対応しています。キートップは取り外し式なので、ボタンへの印字が可能です。

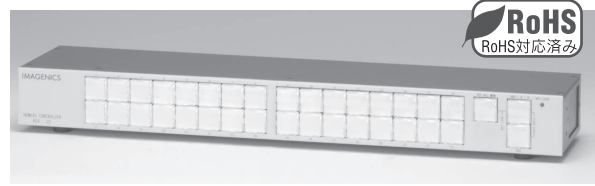

RCX-32 REAR PANEL



### 特長

- RCX-32とマトリックススイッチャー間は、LAN制御またはRS-232C制御が可能です。(10Mまたは100M LAN対応)
- 従来のリモートコントローラーで出来なかった、映像・音声個別切り換えに対応しています。
- 任意の出力チャンネル切換、INPUT →ALL出力、メモリー呼出の動作変更が、前面の操作スイッチで簡単に行えます。
- キーロック(KEY LOCK)機能により、誤操作を防ぐことが可能です。
- 前面の操作スイッチは、取り外し可能なキートップにより、ボタン内部への印字または彫刻が可能です。また、3色発光スイッチによる視認性の高いタリ照明を採用しています。
- バックアップ機能により、電源を切った後も、設定内容を10年間以上保持します。
- 制御コネクタおよび電源ケーブルは、通常は後面より接続しますが、コネクターパネルの取り付け変更により側面に移動することが可能です。(側面取付時:配線は、正面を見て右側面よりの接続になります。)
- PoE受電動作に対応。
- 奥行き 100 mmの超コンパクト設計(突起物含まず)
- EIA19型ラックマウント1Uサイズ

### 主な仕様

外部制御	RS-232C(コネクタ:Dsub9ピン オス)インテネジ 1系統 Ethernet :10BASE-T/100BASE-TX (コネクタ:RJ-45) 1系統
適合スイッチャー	イメージクス社製 DVXシリーズ / HCSシリーズ / HEVシリーズ / HSシリーズ / ILSシリーズ / ILVシリーズ / ISAシリーズ / ISXシリーズ / SEVシリーズ / SLシリーズ / STMSシリーズ / SWXシリーズ / UHXシリーズ / VSXシリーズ 他
電源電圧	AC 90 V~AC 125 V(50 Hz・60 Hz)またはPoE受電 (IEEE 802.3af)
消費電力	約5 W
質量	約1.6 kg
動作温湿度範囲	0℃~40℃ 20%RH~90%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲	-20℃~70℃ 20%RH~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	幅422 mm×高さ44 mm×奥行100 mm(突起物含まず)
付属品	EIA19型ラックマウント金具1組(1U) / 電源コード(100 V系) 1本

※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。

## RCX-16


税抜価格 120,000円

リモートコントローラー  
(16キー仕様)LAN制御対応

RCX-16は、弊社製マトリックススイッチャーを外部から制御するためのリモートユニットです。RS-232C またはLAN による制御が可能です。キートップは取り外し式なので、ボタンへの印字が可能です。



RCX-16 REAR PANEL



### 特長

- RCX-16とマトリックススイッチャー間は、LAN制御またはRS-232C制御が可能です。(10Mまたは100M LAN対応)
- 従来のリモートコントローラーで出来なかった、映像・音声個別切り換えに対応しています。
- 任意の出力チャンネル切換、INPUT →ALL出力、メモリー呼出の動作変更が、前面の操作スイッチで簡単に行えます。
- キーロック(KEY LOCK)機能により、誤操作を防ぐことが可能です。
- 前面の操作スイッチは、取り外し可能なキートップにより、ボタン内部への印字または彫刻が可能です。また、3色発光スイッチによる視認性の高いタリ照明を採用しています。
- バックアップ機能により、電源を切った後も、設定内容を10年間以上保持します。
- PoE受電動作に対応。
- 奥行き 100 mmの超コンパクト設計(突起物含まず)
- EIA19型ラックマウント1U横幅ハーフサイズ(ラックマウント金具 MK-100別売)。

### 主な仕様

外部制御	RS-232C(コネクタ:Dsub9ピン オス)インテネジ 1系統 Ethernet : 10BASE-T/100BASE-TX (コネクタ:RJ-45) 1系統
適合スイッチャー	イメージクス社製 DVXシリーズ / HCSシリーズ / HEVシリーズ / HSシリーズ / ILSシリーズ / ILVシリーズ / ISAシリーズ / ISXシリーズ / SEVシリーズ / SLシリーズ / STMSシリーズ / SWXシリーズ / UHXシリーズ / VSXシリーズ 他
電源電圧	AC 90 V~AC125 V (50 Hz・60 Hz)またはPoE 受電 (IEEE 802.3af)
消費電力	約5 W
質量	約890 g
動作温湿度範囲	0℃~40℃ 20%RH~90%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲	-20℃~70℃ 20%RH~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	幅210 mm×高さ44 mm×奥行100 mm(突起物含まず)
付属品	電源コード(100 V系) 1本

備考:ラックマウントには、別売のラックマウント金具(MK-100)が必要です。 ※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。