

PoH インジェクタ PU-PH1

PU-PH1 は、弊社壁プレート型送信器 HCE-CP1TX 用の PoH インジェクタです。Cat5e/6 ケーブルからの電源供給を行えるため、HCE-CP1TX への別系統の電源の配線/接続を不要にできます。付属の AC アダプターを使用して最大 9W まで給電が可能です。


- ※ 給電で使用する Cat5e/6 ケーブルは AWG24 番以上をご使用ください。
- ※ 設置環境や条件により接続した送信器/受信器の最大延長距離が短くなる場合があります。
10 % 程度の余裕 (20°C時) を見ることを推奨します。
- ※ CAT5e/6 ケーブルは電磁波や静電気の影響を受けにくい STP ケーブル (弊社別売りケーブル推奨) をご使用ください。
- ※ TIA/EIA T568 (A/B) 準拠のストレートケーブルをご使用ください。

<主な仕様>


Cat5e/6 入力	: CAT5e/6 信号 RJ-45 1 系統 PoH 給電機能 (IEEE802.3af 相当)
Cat5e/6 出力	: CAT5e/6 信号 RJ-45 1 系統
延長距離	: 接続する Cat5e/6 送受信器の延長距離 ※ 設置環境や条件により接続した送信器/受信器の最大延長距離が短くなる場合があります。 10 % 程度の余裕を見ることを推奨します。
電源	: DC 5 V 1.8 A
消費電力	: 最大 9 W
動作温度湿度	: 0 °C ~ 40 °C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露無き事)
保存温度湿度	: -20 °C ~ 70 °C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露無き事)
外形寸法	: 幅 60 mm 高さ 24 mm 奥行 100 mm (突起部は含まず)
質量	: 約 310 g (羽型アングル含む)
付属品	: AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力、ロック機構付き) 羽型アングル (汎用取り付け金具) 1 枚 (本体に取り付け済み)

<外観図>

羽型アングル無し状態

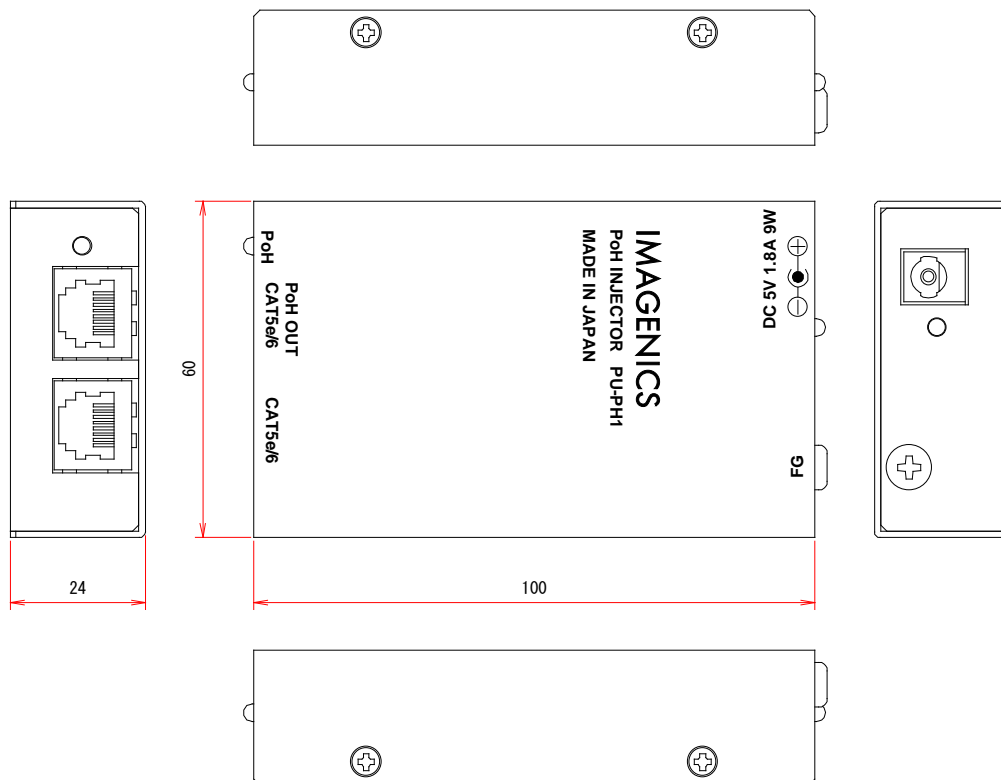

羽型アンクル付き状態

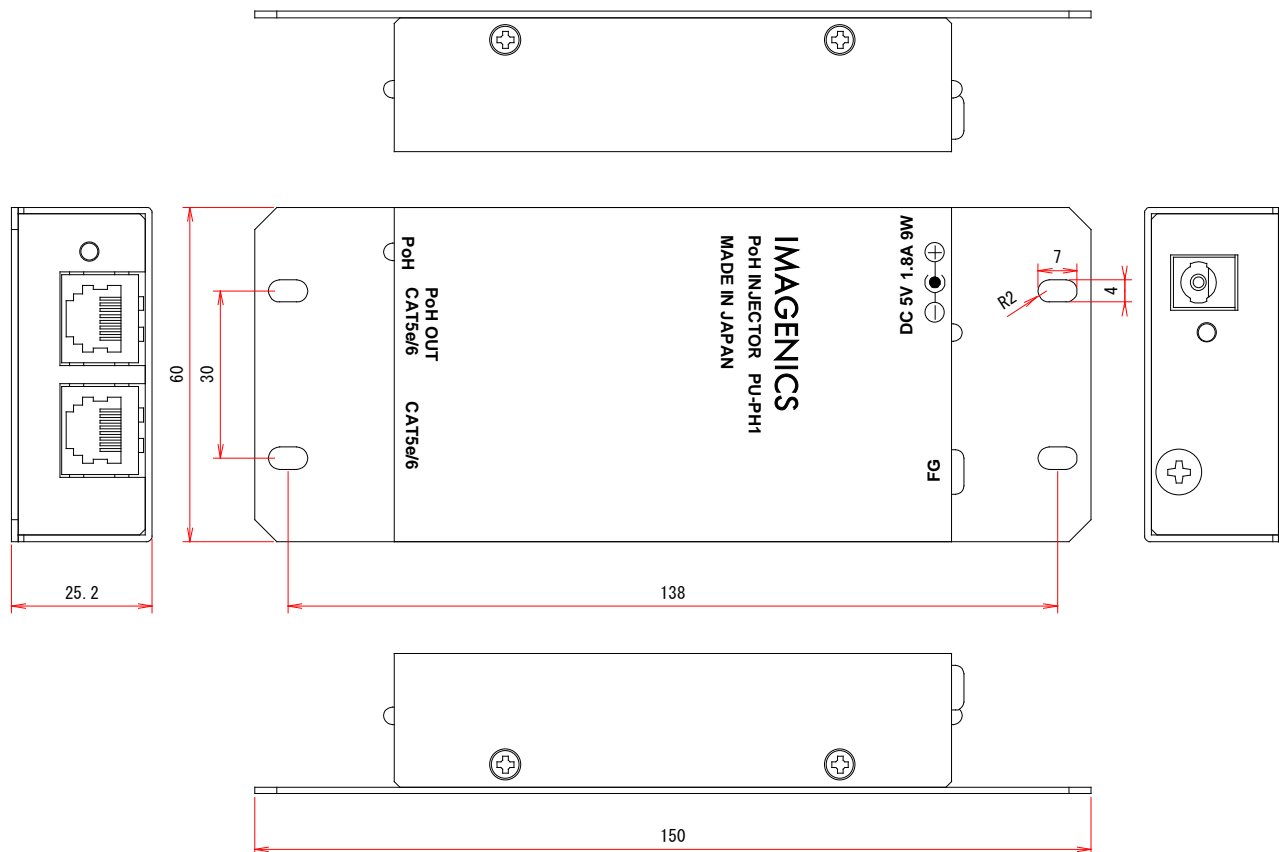

仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがありますのであらかじめご了承ください。

PU-PH1

19050Y 1.1