




HS-U42

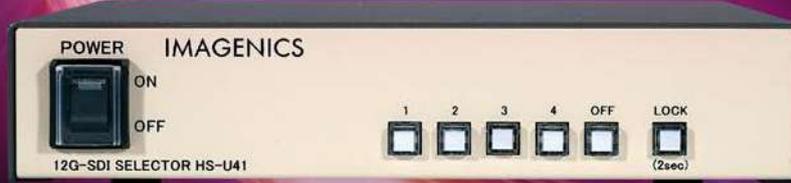

HS-U41

4K HDR
12G-SDI

12G-SDI セレクター

HS-U42 HS-U41

12G-SDIからSD-SDIさらにDVB-ASIまでカバー
自動切換えや外部制御にも対応

HS-U42 160,000円(税抜価格)


HS-U41 140,000円(税抜価格)

Features

- 12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIの各規格をカバー
- 全ての入力端子に長距離伝送をサポートする全自動ケーブルイコライザーを装備
- 遠隔からのスムーズな制御を実現するLAN、RS-232C、パラレル接点方式による外部制御に対応
- 入力信号の自動シーケンシャル切替機能や入力信号検知による自動切替機能を装備
- Webブラウザからの各種設定および入力信号ステータス表示に対応


Point 1

4K60fps対応の12G-SDIをはじめ、
各種SDIおよびDVB-ASI規格に対応

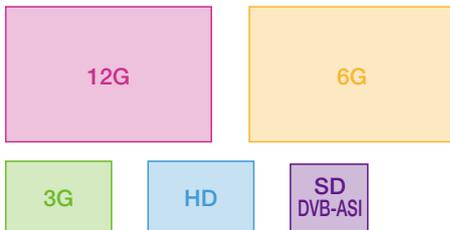


Point 2

各入力チャンネル部に信号の減衰を補償する
「入力ケーブル補償機能」を搭載 ※下記は参考値です

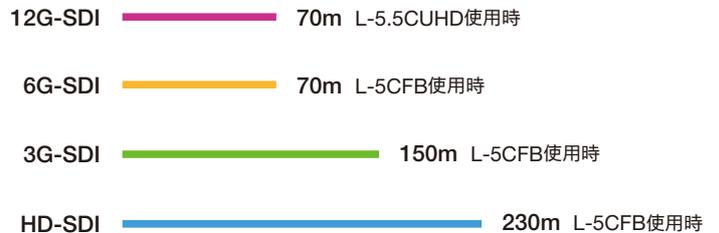

Point 3

事前の設定により、入力チャンネルの自動選択や
入力システムの自動切り替えが可能

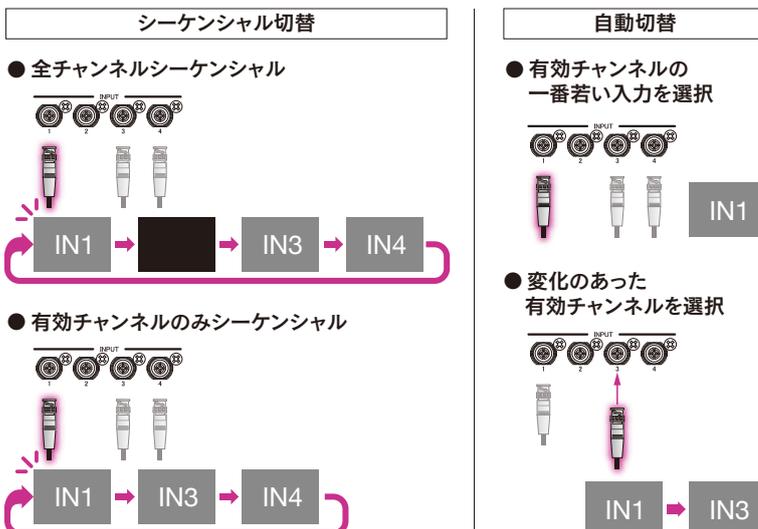

Point 4

Webブラウザ経由で、各種の
機器設定やステータス表示が可能



操作・入力確認

自動切り替え設定


HS-U42 HS-U41

4K


HDR

12G-SDI

12G-SDIをはじめとする各種 SDI 信号および DVB-ASI 信号に対応した、4 入力 2 出力 (HS-U42) / 4 入力 1 出力 (HS-U41) の業務用セレクターです。放送や映像制作分野はもとより、監視や情報共有用途など、幅広いプロフェッショナルニーズに対応します。全入力チャンネル部にケーブル補償機能を搭載することで、SDI 信号の安定した長距離伝送をサポート。また、LAN、RS-232C、パラレル接続による外部制御や、Web ブラウザ経由での設定・ステータス確認にも対応し、優れたユーザビリティと信頼性を発揮します。

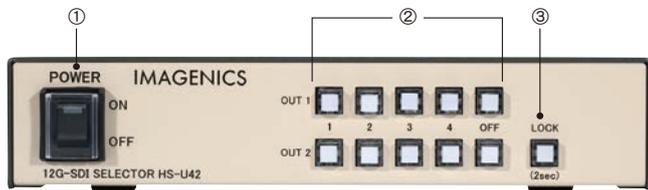


① 電源スイッチ ② 入力選択スイッチ ③ キーロックスイッチ

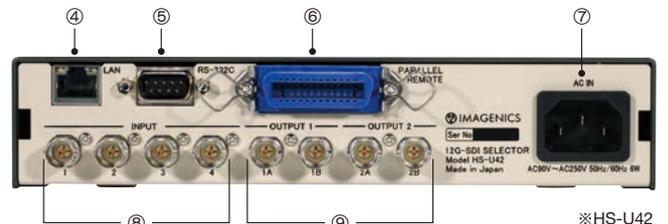


④ LAN端子 ⑤ RS-232C端子 ⑥ パラレル制御端子
⑦ 電源入力端子 ⑧ SDI入力端子 ⑨ SDI出力端子

接続例

広域監視カメラの自動シーケンシャルシステム

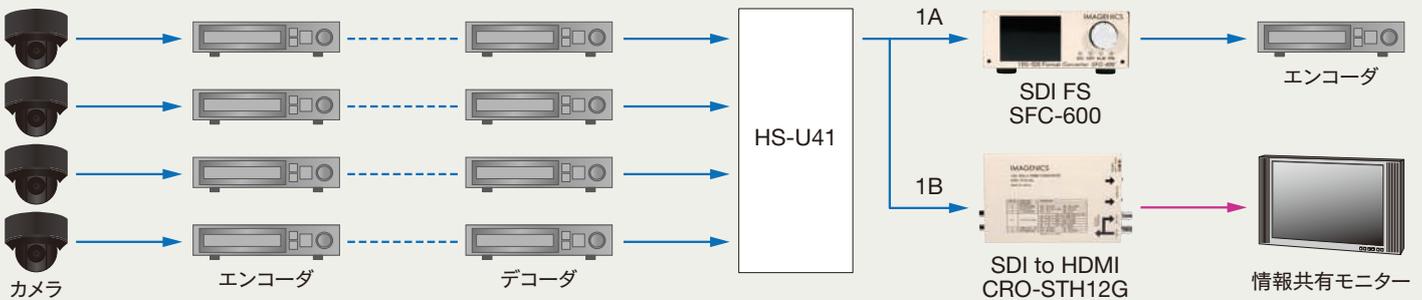

医療情報共有システム

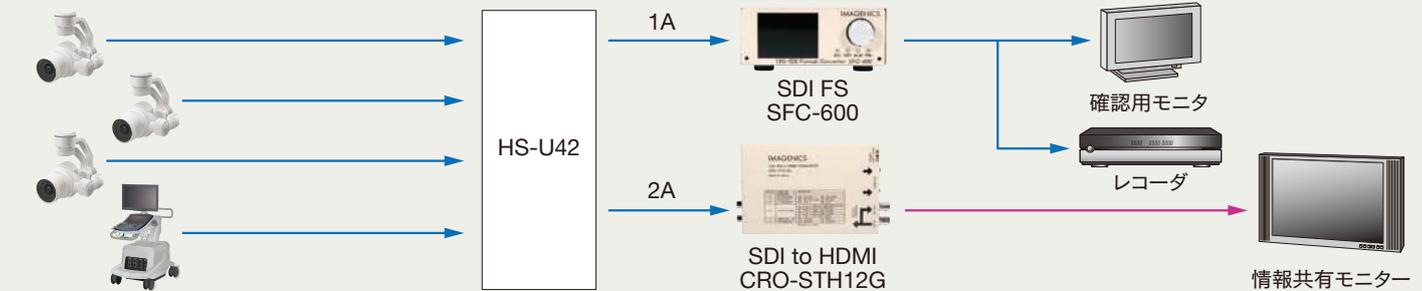

		HS-U42	HS-U41
製品仕様	対応規格	SMPTE ST 2082-1/2081-1/424/292-1/259-C/DVB-ASI 準拠	
	入力信号	0.8 V (p-p)、75 Ω、BNC 4系統	
	出力信号	0.8 V (p-p)、75 Ω、BNC 2系統2分配	0.8 V (p-p)、75 Ω、BNC 1系統2分配
	外部制御	RS-232C (Dsub9 ピンプラグ) 1系統 パラレル接続 (アンフェノール24 ピンレセプタクル) 1系統 10Base-T/100Base-TX (RJ-45) 1系統	RS-232C (Dsub9 ピンプラグ) 1系統 パラレル接続 (アンフェノール14 ピンレセプタクル) 1系統 10Base-T/100Base-TX (RJ-45) 1系統
	電源電圧 / 消費電力	AC 90 V ~ AC 250 V 50 Hz +60 Hz 6 W (最大)	
	外形寸法 / 質量	幅210 mm × 高さ44 mm × 奥行230 mm (突起物含まず) 約1.8 kg	
付属品	3P-3SL 電源コード (AC 100 V 系、ロック機構付き) 1本、3P-2P 電源変換プラグ 1個		

※ラックマウントには、別売のMK-100が必要です。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」「取扱説明書」にてご確認ください。

