

12G-SDIセレクター HS-U42


HS-U42は、12G-SDIまでのSDI信号ならびにDVB-ASI信号に対応した4入力2出力のセレクターです。
WebブラウザやLAN、RS-232C、パラレル接点による外部からの制御にも対応します。

＜概略使用＞

対応規格	: SMPTE ST 2082-1/2081-1/424/292-1/259-C/DVB-ASI 準拠
入力信号	: 0.8 V(p-p)、75 Ω 、BNC 4 系統
出力信号	: 0.8 V(p-p)、75 Ω 、BNC 2 系統 2分配
信号補償距離	: 12G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5.5CUHD同軸ケーブルにて70 mまで自動補償 6G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて70 mまで自動補償 3G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて150 mまで自動補償 HD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて230 mまで自動補償 SD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5C2V同軸ケーブルにて370 mまで自動補償
外部制御	: RS-232C(Dsub9 ピン プラグ) 1 系統、パラレル接点(アンフェノール 24 ピン レセプタクル) 1 系統、10Base-T/100Base-TX(RJ-45) 1 系統
その他機能	: 自動切り替え機能、Webブラウザによる制御、ステータス表示機能など
電源電圧	: AC 90 V $\sim$ AC 250 V 50 Hz $\cdot$ 60 Hz
消費電力	: 6 W(最大)
動作温湿度範囲	: 0 $^{\circ}$ C $\sim$ 40 $^{\circ}$ C 20 %RH $\sim$ 90 %RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲	: -20 $^{\circ}$ C $\sim$ 70 $^{\circ}$ C 20 %RH $\sim$ 90 %RH(ただし結露なきこと)
質量	: 約1.8 kg
外形寸法	: 幅 210 mm $\times$ 高さ 44 mm $\times$ 奥行き 230 mm (突起物含まず)
付属品	: 3P-3SL 電源コード(AC 100 V 系、ロック機構付き) 1 本、3P-2P 電源変換プラグ 1 個

※ SDI信号補償距離は弊社標準信号発生器及び性能劣化の無い同軸ケーブルによる評価値を補償値としています。
※ ラックマウントには、別売のMK-100が必要です。

＜外観図＞

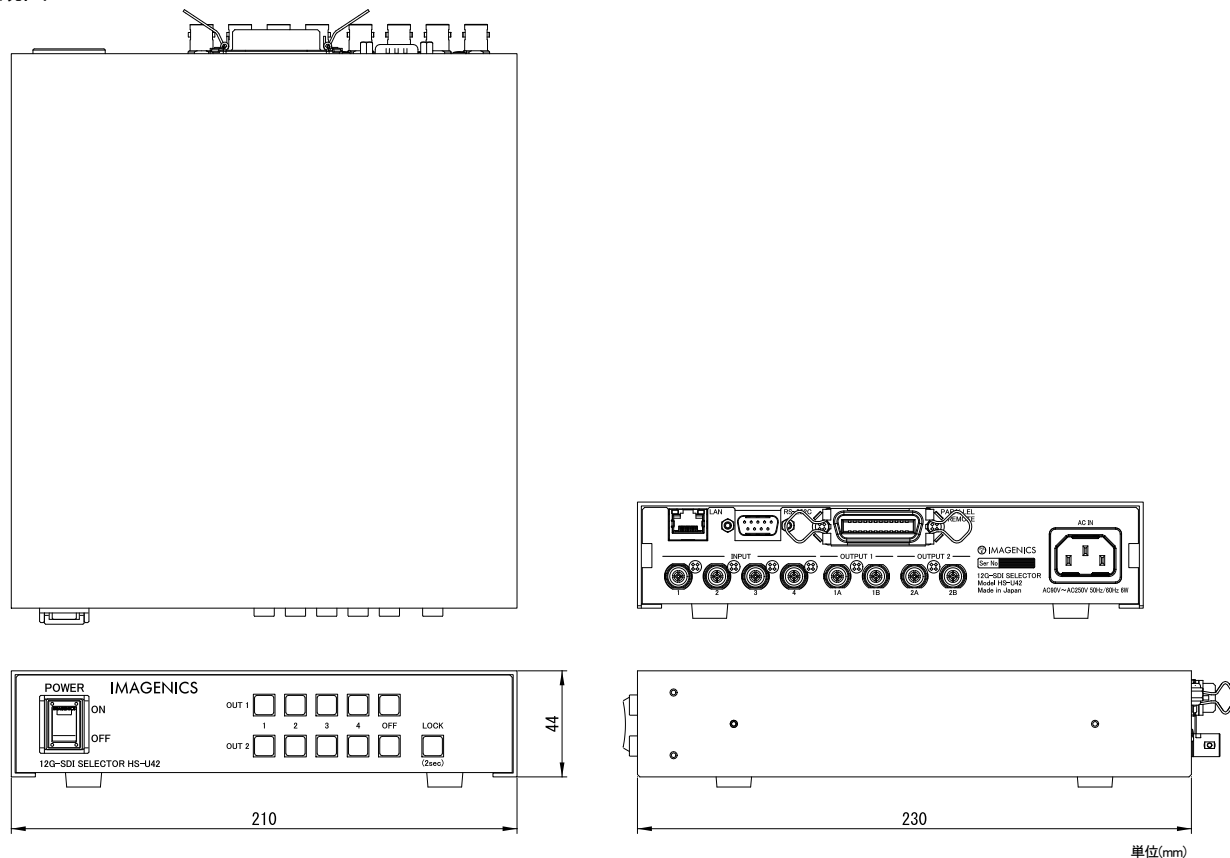

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。