１入力４出力 １２Ｇ－ＳＤＩ分配器 ＩＳＤ－Ｕ１０４Ａ

ISD-U104A は、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASI などの多規格に対応した1 入力4 出力分配器です。

＜概略仕様＞

対応規格 ： SMPTE ST 2082-1準拠(12G-SDI) SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI) SMPTE ST 424準拠(3G-SDI)
SMPTE ST 292-1準拠(HD-SDI) SMPTE ST 259-C準拠(SD-SDI) DVB-ASI準拠(270Mb/s)

入力信号 ： NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 BNC

出力信号 ： NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 4 系統 BNC

信号補償距離 ： 12G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5.5CUHD同軸ケーブルにて 80 mまで自動補償
6G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて 70 mまで自動補償
3G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて 150 mまで自動補償
HD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて 200 mまで自動補償
SD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5C2V同軸ケーブルにて 200 mまで自動補償
（弊社標準信号発生器及び性能劣化の無い同軸ケーブルによる条件です）

その他の機能 ： SDI信号のリクロック機能
入力信号の自動判別による出力スルーレート切替機能
LEDによる状態表示機能（入力信号検出、ロック検出）

電源 ： AC 100 V ～ AC 240 V 50 Hz ・ 60 Hz

消費電力 ： 6 W

質量 ： 約 1.7 kg

動作温湿度範囲 ： 0 ℃ ～ 40 ℃ 20 %RH ～ 90 %RH（但し結露無きこと）

保存温湿度範囲 ： -20 ℃ ～ 70 ℃ 20 %RH ～ 90 %RH（但し結露無きこと）

外形寸法 ： 幅210 mm 高さ44 mm 奥行230 mm （突起物を含まず）

付属品 ： 国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 1本、電源3P-2P変換プラグ 1個

※ラックマウントには別売の MK-100 が必要です。

＜外観図＞

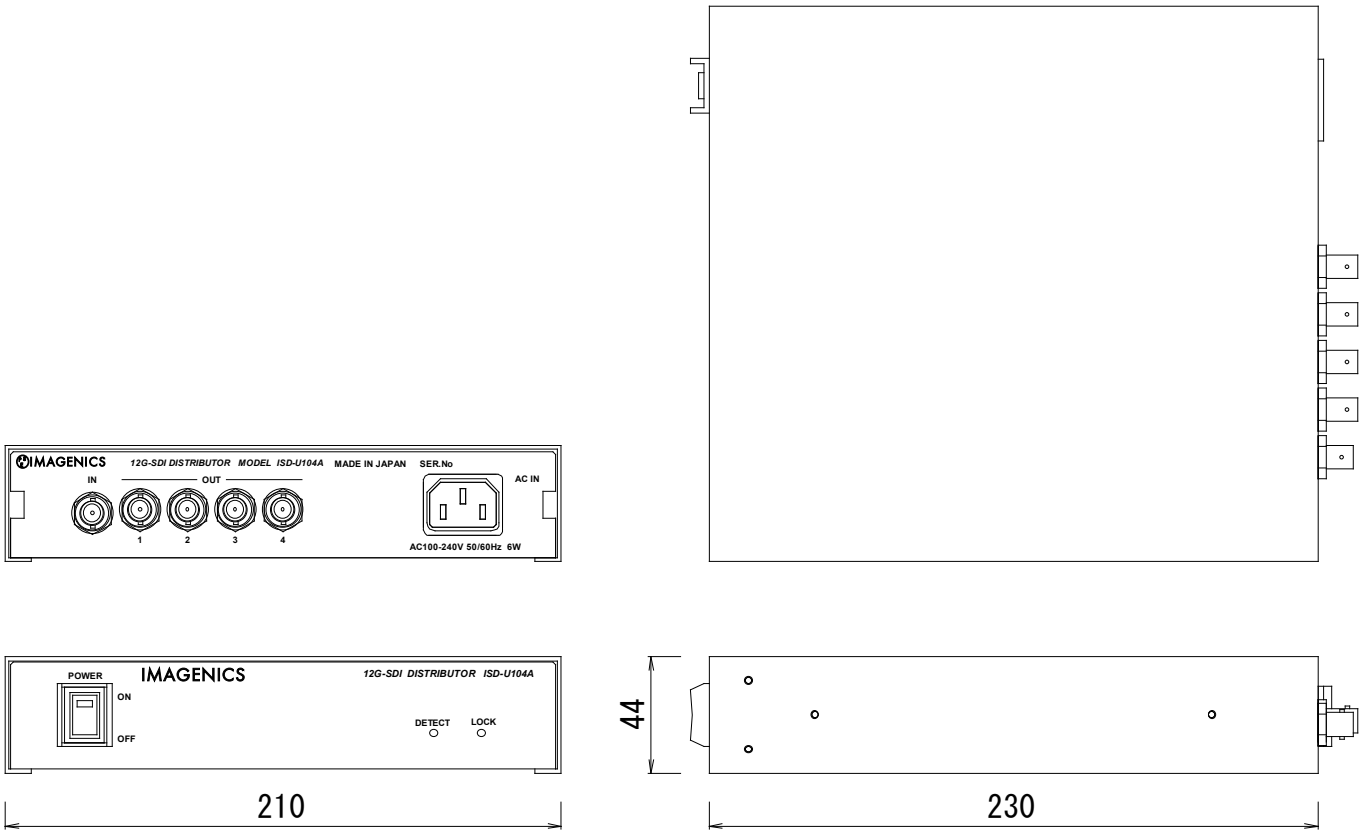

※直流電源を出力するような機器（例：カメラ駆動用電源を重畳させる機器）から出力される SDI 信号を接続する場合は、SDI 信号に直流電位が無く、また変動しないことをご確認ください。本機が内蔵する高周波デバイスが破損する場合があります。

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。