MSC-300P/MSC-300N

Visual Switcher

●MSC-300P(プレビュー機能付き) ▶ 価格 オープン 【受注生産】
●MSC-300N(プレビュー機能なし) ▶ 価格 オープン 【受注生産】

Visual Switcher は、弊社スイッチャーをグラフィカルなインターフェースでコントロールするシステムです。タブレット、スマートフォンやパソコンの画面上で、スイッチャーに入出力する映像のサムネイル画像を見ながらの入出力の切り替え操作や、入力映像のプレビュー(動画)を見ることができます。

特　長

●タブレット･スマートフォンで、サムネイル画像を見ながら、スイッチャーをリモート操作できます。
●タブレット･スマートフォンで入力映像のプレビュー（動画）表示できます。
●曜日･時間のスケジュール管理に対応したシーケンス機能を装備。
●専用アプリは不要。ブラウザで動作しますので、誰でもすぐに操作可能です。

主な仕様

アプリケーションインターフェース	方式		
	Webブラウザ		
	RESTful API		
最大入出力信号数	入力・出力	値	
	入力	32	
	出力	32	
Webブラウザ・アプリケーションの同時実行数	条件	推奨値	
	同時制御数	10	
	同時プレビュー端末数	3	
コントロール用サーバのハードウェア要件	項目	要件	
	プロセッサ(CPU)	1.5 GHz 以上の Intel® Core® シリーズまたは、Celeron® G Pentium® G、AMD® Ryzen™ Athlon™ Aシリーズ、64ビット(AMD64、x86_64)アーキテクチャ、2コア以上を推奨	
	メモリ	8 GB 以上	
	ストレージ容量	64 GB 以上	
	USBポート	USB 3.1 Type-A型のポート	サムネイル用
コントロール用サーバのソフトウェア要件	項目	要件	
	オペレーティングシステム(OS)	Ubuntu 20.04 LTS 以降	
クライアント端末のソフトウェア要件	オペレーティングシステム(OS)	推奨Webブラウザ (各最新版)	
	Windows 10	Google Chrome™、 Mozilla Firefox®、 Microsoft Edge	
	macOS	macOS 版 Safari®、 Google Chrome™	
	Linux	Chromium™、 Mozilla Firefox®	
	iOS iPadOS	iOS 版 Safari®、 iPadOS 版 Safari® 、iOS 版 Google Chrome™	
	Android™	Android 版 Google Chrome™	

製品構成

■ サーバ MSC-300-400_G5_DM
■ 制御ソフトウエア MSC-300-APP
（サーバにインストール済み）



■ プレビュー用エンコーダー MSC-300-VS-10
（MSC-300Pのみ付属）



■ サムネイル用キャプチャ MSC-300-GV-HUVC

■ 無線LAN AP　MSC-300-WLN
（オプション）

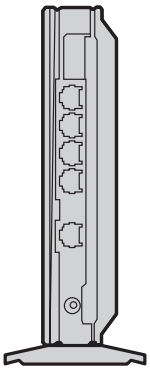

制御対象スイッチャー

■ SL-Cシリーズ

SL-104C

■ DVXシリーズ

DVX-1616A

■ ILSシリーズ



ILS-1616