




1入力8出力 SDI分配器 ISD-108A

ISD-108A は、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASI などの多規格に対応した1入力8出力分配器です。

<概略仕様>

対応規格	: SMPTE424M準拠(3G-SDI) SMPTE292M準拠(HD-SDI) SMPTE259M-C準拠(SD-SDI) DVB-ASI準拠
入力信号	: NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1系統 BNC
出力信号	: NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 8系統 BNC
信号補償距離	: 3G-SDI(パナロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70 mまで自動補償 HD-SDI(パナロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて100 mまで自動補償 SD-SDI(パナロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて200 mまで自動補償
その他の機能	: SDI信号のリクロック機能 入力信号の自動判別による出力スルーレート切替機能
電源	: AC 100 V ~ AC 240 V 50 Hz ・ 60 Hz
消費電力	: 6 W
質量	: 約1.8 kg
動作温湿度範囲	: 0 °C ~ 40 °C 20 %RH ~ 90 %RH (但し結露無きこと)
保存温湿度範囲	: -20 °C ~ 70 °C 20 %RH ~ 90 %RH (但し結露無きこと)
外形寸法	: 幅210 mm 高さ44 mm 奥行230 mm (突起物を含まず。ラックマウントには別売MK-100 が必要)
付属品	: 国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 1本、 電源3P-2P変換プラグ 1個、スイッチカバー 1個

<外観図>

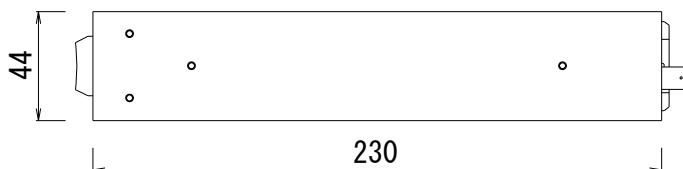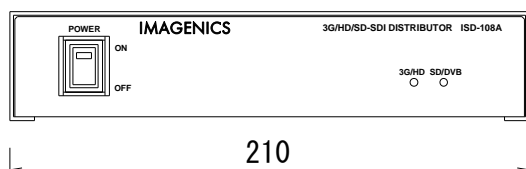

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

ISD-108A