

## ツイストペアケーブル信号分配器（ディストリビューター） URD-508

URD-508 は UTX-500A シリーズのツイストペアケーブル伝送出力信号を 8 分配する信号分配器です。音声信号伝送にデジタル方式を採用して RS-232C 信号の伝送も可能とした、多出力のアナログ映像・音声・データ伝送システムを構成することが出来ます。入力信号の有無と各出力側機器接続状況をランプにて表示する機能を備えており、システムの状態を簡易に把握することが出来ます。またカスケード接続も可能ですので更に多くの出力数を構成することが可能です。

※本シリーズは伝送方式が異なる為に、下記製品との組み合わせ接続は出来ません。


（本機と接続出来ない機種：UTX-111、UTR-211、UTR-211A、UTR-101TX、UTR-101RX、UTR-311、URD-104、URD-116）

### <概略仕様>

入力	:RJ-45 コネクター 1 系統
出力	:RJ-45 コネクター 8 系統
信号補償	:入力側 10 m ケーブルに合わせた各信号固定補償回路を備えています。
映像信号通過特性	:DC ~ 20 MHz ±0.5 dB 以内、20 MHz ~ 100 MHz ±1 dB 以内(10 m 入力ケーブルを含む)
検出表示機能	:入力信号検出表示 接続状況検出表示 = 下流側機器との「ケーブル接続」及び「受信器電源 ON」の状況を検出表示 8 系統(各分配出力に対応)
動作温湿度範囲	:0 °C ~ 40 °C 20 %RH ~ 90 %RH (但し結露なきこと)
保存温湿度環境	:-20 °C ~ 70 °C 20 %RH ~ 90 %RH (但し結露なきこと)
外形寸法	:幅 210 mm × 高さ 44 mm × 奥行き 230 mm (突起物を除く)
電源	:AC 90 V ~ AC 125 V 50 Hz ・ 60 Hz
消費電力	:約 10 W
質量	:約 1.8 kg
付属品	:入力接続用ケーブル エンハンスド CAT-5 規格 T568A 結線ストレートケーブル 10 m 1 本 電源コード 2P-2S 1 本、電源スイッチカバー SK-2 1 個

※接続する延長ケーブルには弊社推奨の STP ケーブルをご使用ください。

### <外観図>

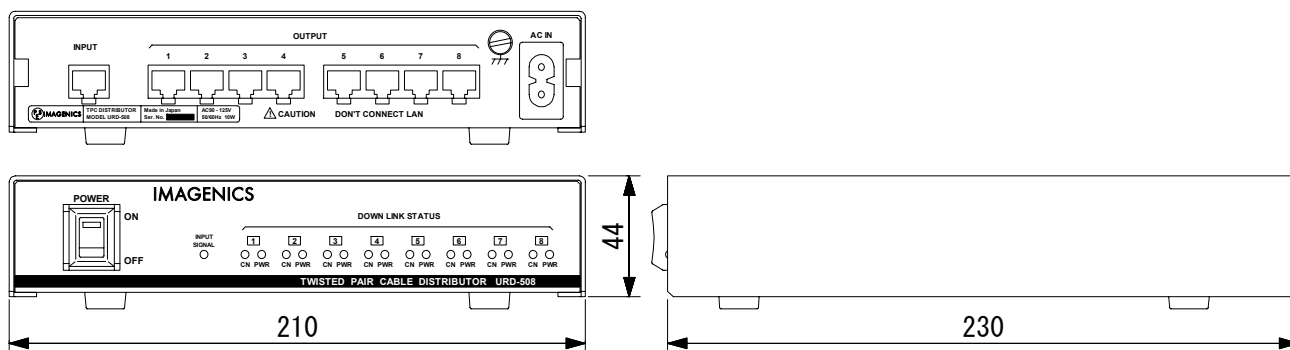

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。