


BMS 用 HDMI 4 系統出力モジュール BMO-HM4

BMO-HM4 は、4K 解像度までの HDMI 信号および DVI 信号に対応した BMS スイッチャー用 HDMI 出力モジュールです。4K からフル HD へのダウンコンバーターやカラー変換機能を装備し、HDCP 出力にも対応しています。

<概略仕様>

出力端子	:HDMI TypeA 19 ピン レセプタクルコネクタ 4 系統
映像信号方式	:TMDS シングルリンク信号(HDMI 信号および DVI 信号) 対応ピクセルクロックレート 25 MHz ～ 600 MHz 対応 TMDS データレート 0.75 Gbps ～ 18 Gbps HDCP 1.4 / 2.2 対応、Deep Color(最大 36 ビットまで)対応、HDR 対応 ※HDCP で保護されたコンテンツを視聴するには HDCP 対応のモニターなどを接続してください。
対応解像度	:480i ～ 1080p、4K(@60/4:4:4) / VGA ～ UXGA および WUXGA(Reduced Blanking)
映像変換機能	:4K からフル HD へのダウンコンバート機能、YCbCr から RGB へのカラースペース変換機能
音声信号方式	:リニア PCM 信号 32 kHz ～ 192 kHz、16 bit ～ 24 bit、最大 8 チャンネル およびビットストリームオーディオ BMS スイッチャー用音声モジュールを使用すると外部ステレオ音声を HDMI 信号に重畳して出力することが可能
HDMI ケーブル 補償距離(目安)	:3,840×2,160@60/4:4:4/24bits など 約 5 m 3,840×2,160@60/4:2:0/24bits など 約 10 m 1,920×1,080p@60/24bits など 約 20 m ※弊社製のケーブルを使用し弊社内の環境で測定した目安の値ですので、すべての環境でのケーブル長を保証するものではありません。
消費電力	:14 W (最大)
動作温湿度範囲	:0 °C ～ 40 °C、20 %RH ～ 90 %RH (ただし結露なき事)
保存温湿度範囲	: -20 °C ～ 70 °C、20 %RH ～ 90 %RH (ただし結露なき事)
質量	:約 230 g
外形寸法	:幅 179 mm×高さ 21 mm
付属品	:HDMI ケーブル抜け止めキット(CL-2) 4 個

<外観図>

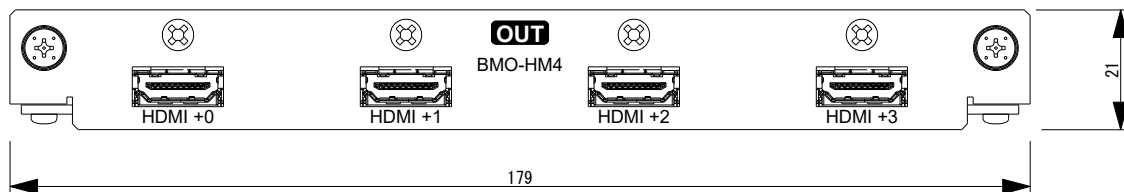

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。