


## BMS 用 Dante オーディオモジュール BMA-D64

BMA-D64 は、BMS スイッチャー用 Dante ネットワークオーディオモジュールです。任意の入力映像信号に重畳された音声を取り出して Dante オーディオに変換し、ネットワークに出力できます。また Dante オーディオ信号を、任意の映像出力信号に重畳して出力することも可能です。

## ＜概略仕様＞

入出力端子	:RJ-45、2 系統（スイッチモードまたはリダンダンシー対応 Primary / Secondary）
音声入力	:Dante オーディオ、48 kHz、24 bit、ステレオ 32 系統（最大）
音声出力	:Dante オーディオ、48 kHz、24 bit、ステレオ 32 系統（最大）
消費電力	:7 W（最大）
動作温湿度範囲	:0℃ ～ 40℃、20 %RH ～ 90 %RH（ただし結露なき事）
保存温湿度範囲	:-20℃ ～ 70℃、20 %RH ～ 90 %RH（ただし結露なき事）
質量	:約 190 g
外形寸法	:幅 148.5 mm×高さ 25 mm
付属品	:なし

## ＜外観図＞

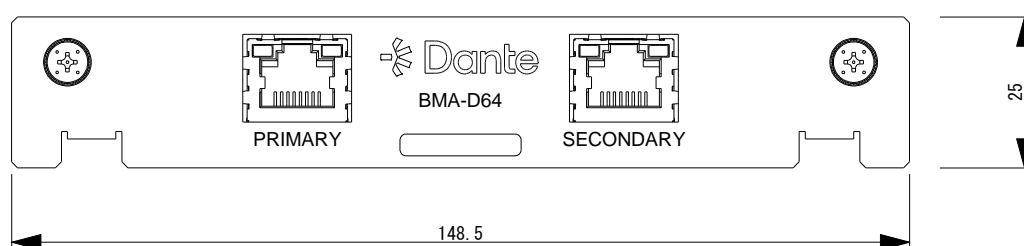

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。