


## ディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル DIP-UHS02

DIP-UHS02 はディスプレイポート信号を HDMI 信号へ変換する変換ケーブルです。

### 〈 概略仕様 〉

コネクタ	: P1 : ディスプレイポートコネクタ (オス) / P2 : HDMI コネクタ (メス)
ケーブル	: シールドツイストペア線
ケーブル外径	: 約 4.5 mm
信号規格	: DisplayPort 1.2 / HDMI 2.0 各準拠
対応解像度	: ピクセルクロック : 24 MHz~600 MHz 解像度 : 640×480~4096×2,160@60p (3840×2160@60p 4:4:4 各 8bit を含む)
変換機能	: ディスプレイポート信号から HDMI 信号へ変換 (逆方向の変換は不可)
質量	: 約 40 g

### 〈 外 観 図 〉

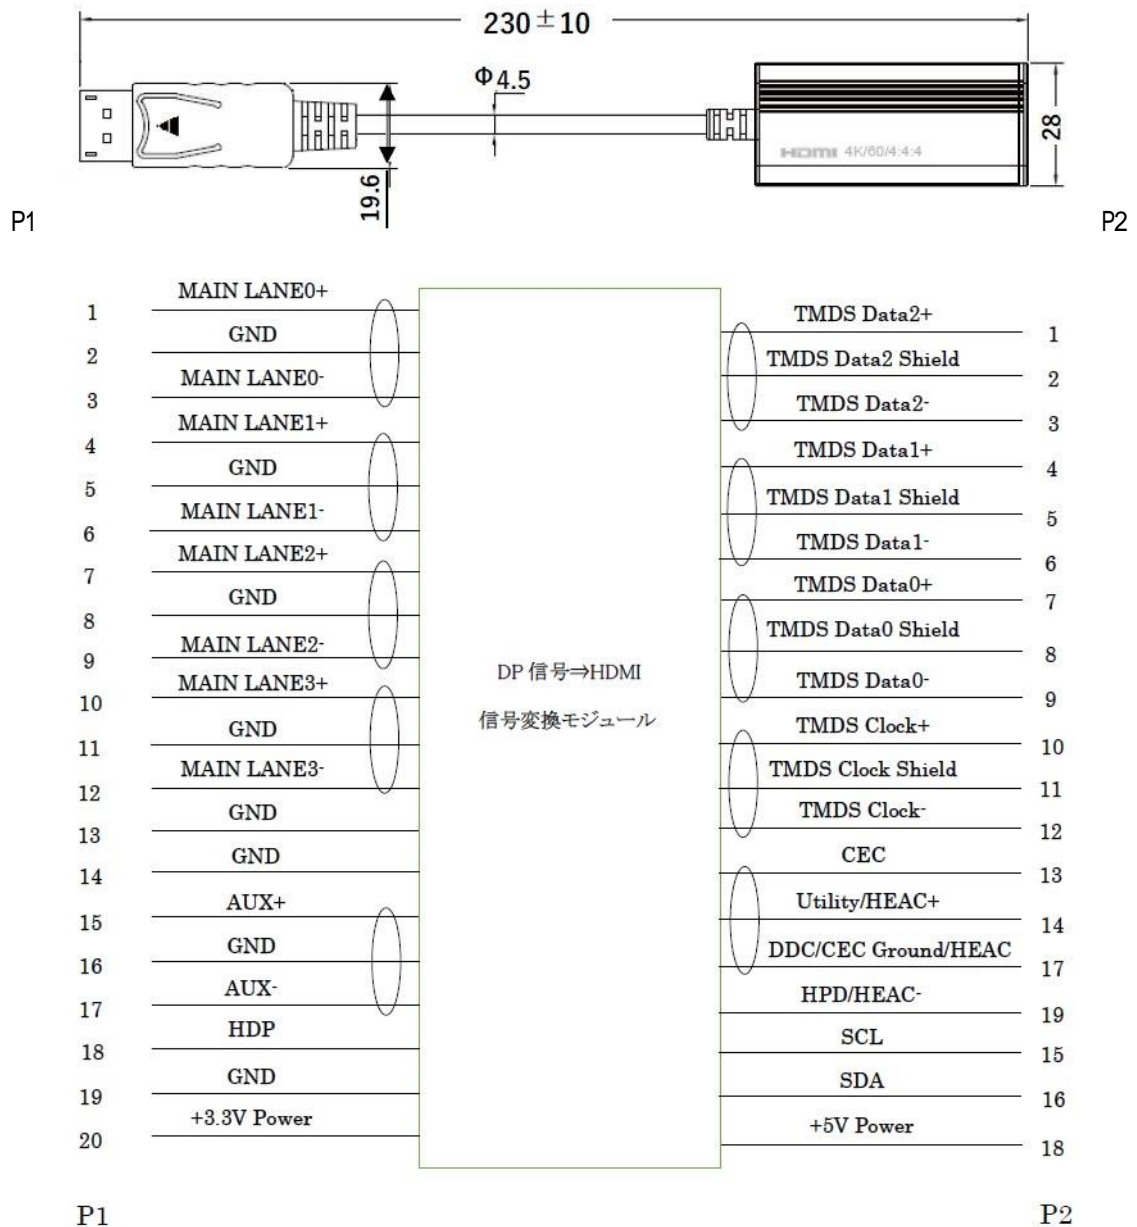

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

DIP-UHS02