

## 電源ケーブル 3P-3SL

本ケーブルはロック機構を有する IEC C13 コネクタを採用することにより、コネクタの誤脱を防止する特長を持つ電源ケーブルです。

### <概略仕様>


定格電圧 : 125 V AC 50 Hz / 60 Hz

定格電流 : 7 A

ケーブル長 : 2 m ±20mm

※本ケーブルは日本国内専用となっており、海外では使用できません。

### <外観図>

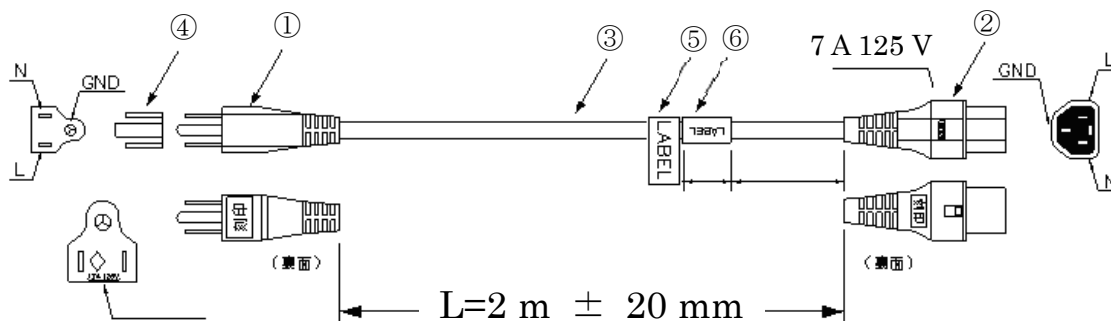

### <構成部品>

	項目	品名・詳細	数量
①	プラグ	SW169:JIS C8303 (平型 2P+アースピン)	1
②	コネクタ	SW931:IEC60320 C13 ロックコネクタ	1
③	ケーブル	HVCTF 3x1.25mm <sup>2</sup> PVC Flexible Cable	2m
④	キャップ	プラグ保護用キャップ	1
⑤	ラベル	ロック機構注意書きラベル	1
⑥	ラベル	ロットNo.ラベル	1

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。