


ディスプレイポートケーブル DIP シリーズ(1 m、2 m、3 m、5 m)

DIP シリーズは、ディスプレイポート 1.2「4 K / 60 p(18 Gbps 伝送)」に対応したディスプレイポートケーブルです。
4 K / 60 p(18 Gbps)に対応した機器間の接続にご使用いただけます。

＜ 概略仕様 ＞

- コネクタ : ディスプレイポートコネクタ オス
- 対応伝送レート : 18 Gbps
- ケーブル長 : 1 m、2 m、3 m、5 m
- ケーブル外形 : 1 m ～ 3 m 約 4.8 mm : 5 m 約 7.5 mm
- ケーブル曲げ半径 : 90 mm 以下

＜ 外観図 ＞

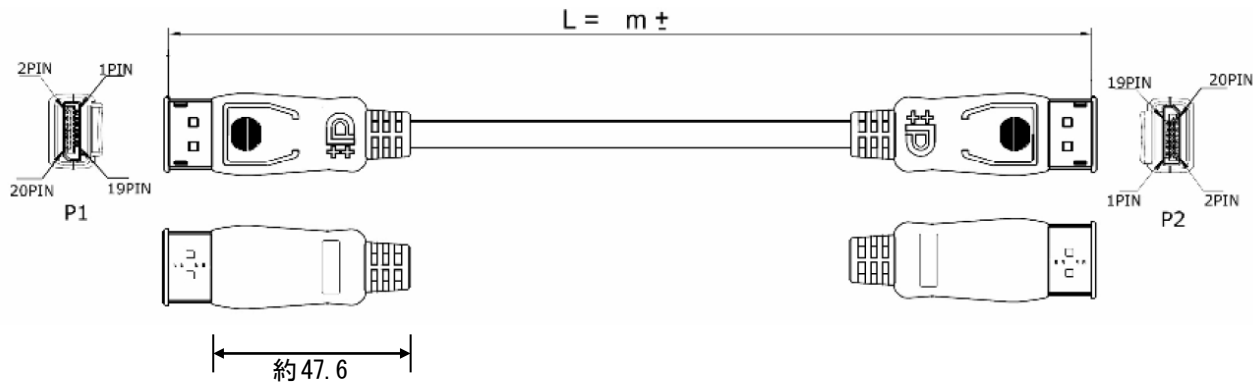

製品型名	ケーブル長(L)	質量
DIP-1	1 m ±30 mm	約 50 g
DIP-2	2 m ±30 mm	約 80 g
DIP-3	3 m ±50 mm	約 110 g
DIP-5	5 m ±60 mm	約 300 g

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

DIP シリーズ